



### 防坠落措施（开口部位等）

#### (1) 防坠落措施（开口部位等）


务必使用防坠落用具（安全带）！

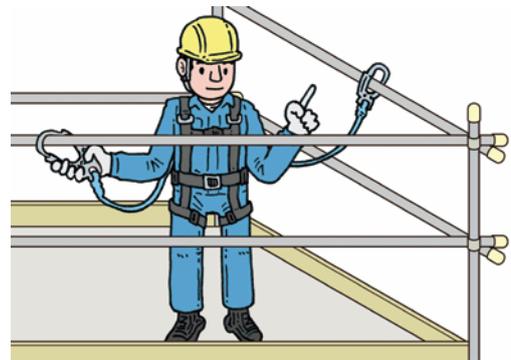

安装好扶手！

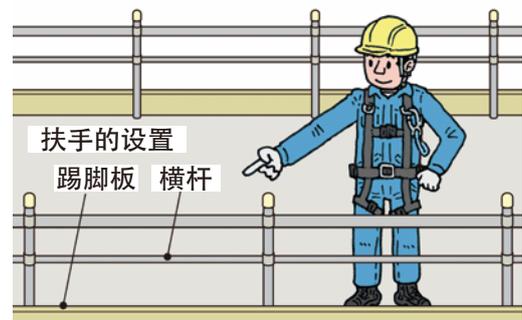

在开口部位设置安保设施（扶手、覆盖物等）吧！

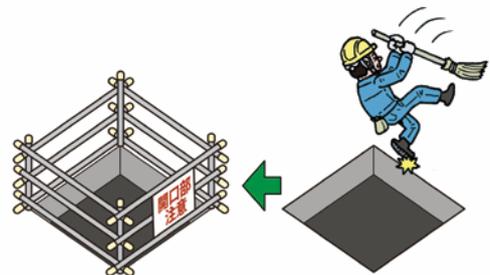


保持并根据步骤书来进行施工！



## (2) 防坠落用具（安全带）


### 防坠落用具（安全带）

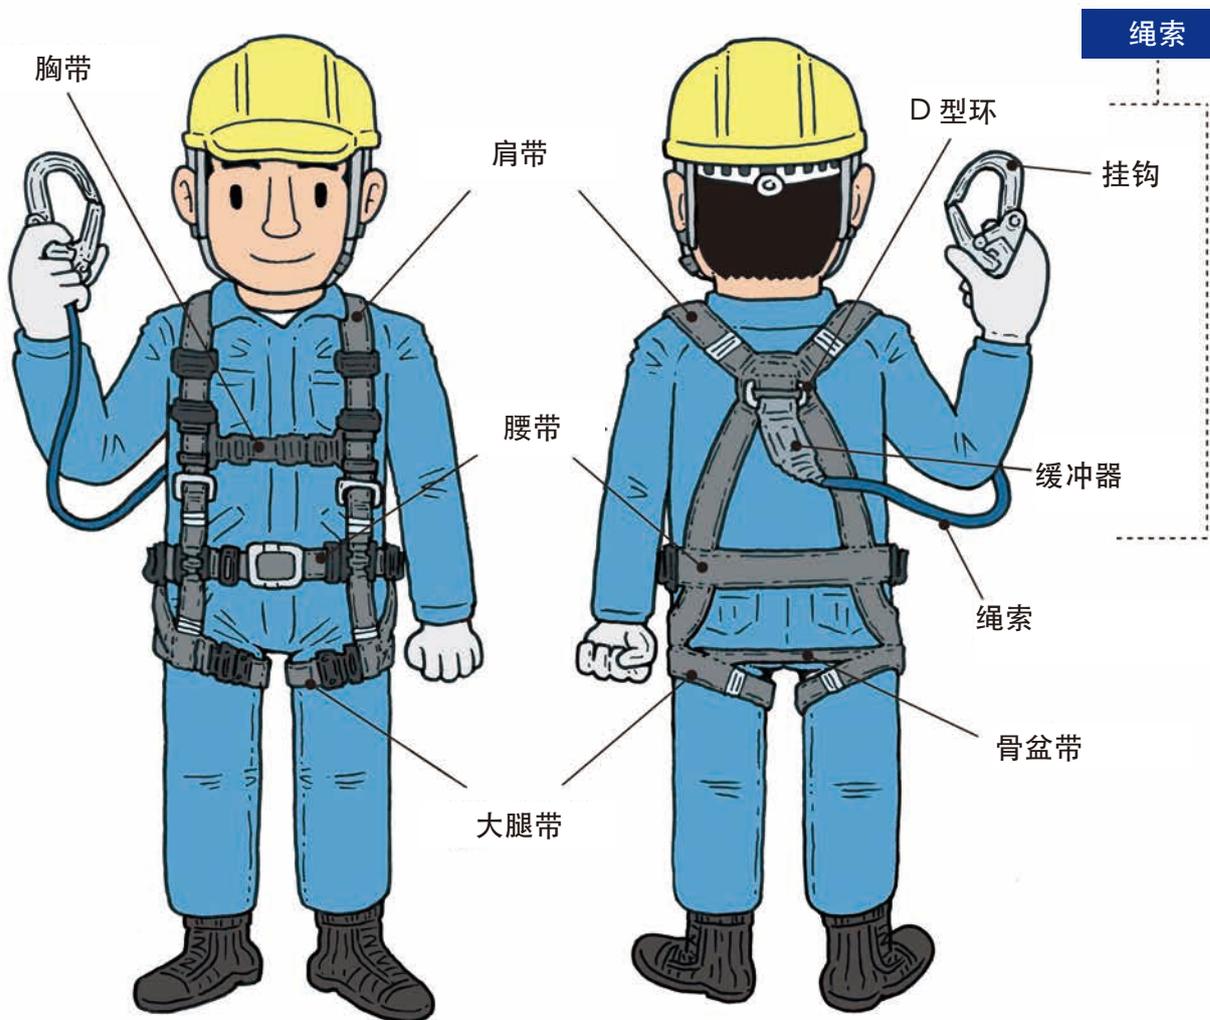

#### 遵守事项

- ①作业高度超过 2m 的区域必需穿戴防坠落用具（安全带）
- ②作业高度超过 5m 的区域，应穿戴全身式防坠落用具（安全带）
- ③作业高度超过 2m，且难以设置作业平台的区域，使用防坠落用具（全身式安全带）时需要学成“安全卫生特别教育”课程。


## （3）开口部位周边作业

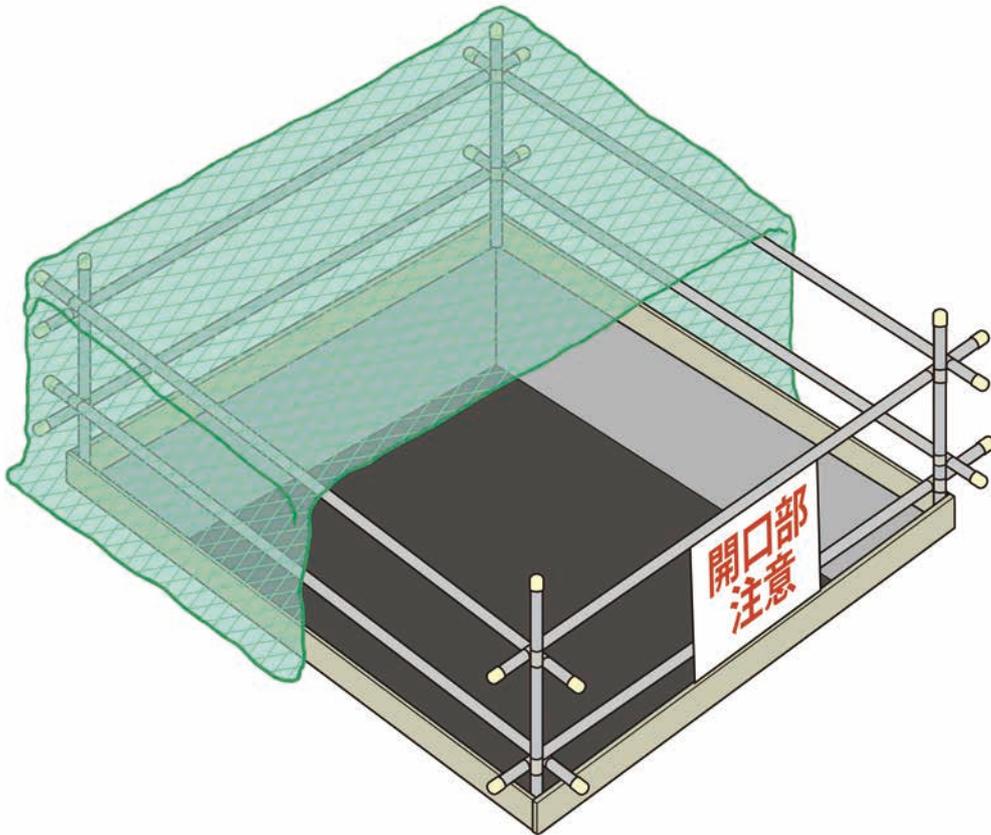

### 遵守事項

- ① 开口部位周围应保证照明充足
- ② 确认设置好用来防止飞来掉落物体的保护网
- ③ 确认安装好高度超过 85cm 的扶手
- ④ 确认安装好防止物体落下的底部趾板
- ⑤ 不要将材料放在开口部位附近
- ⑥ 不要在开口部位的扶手上放材料


## （4）需要拆卸扶手时

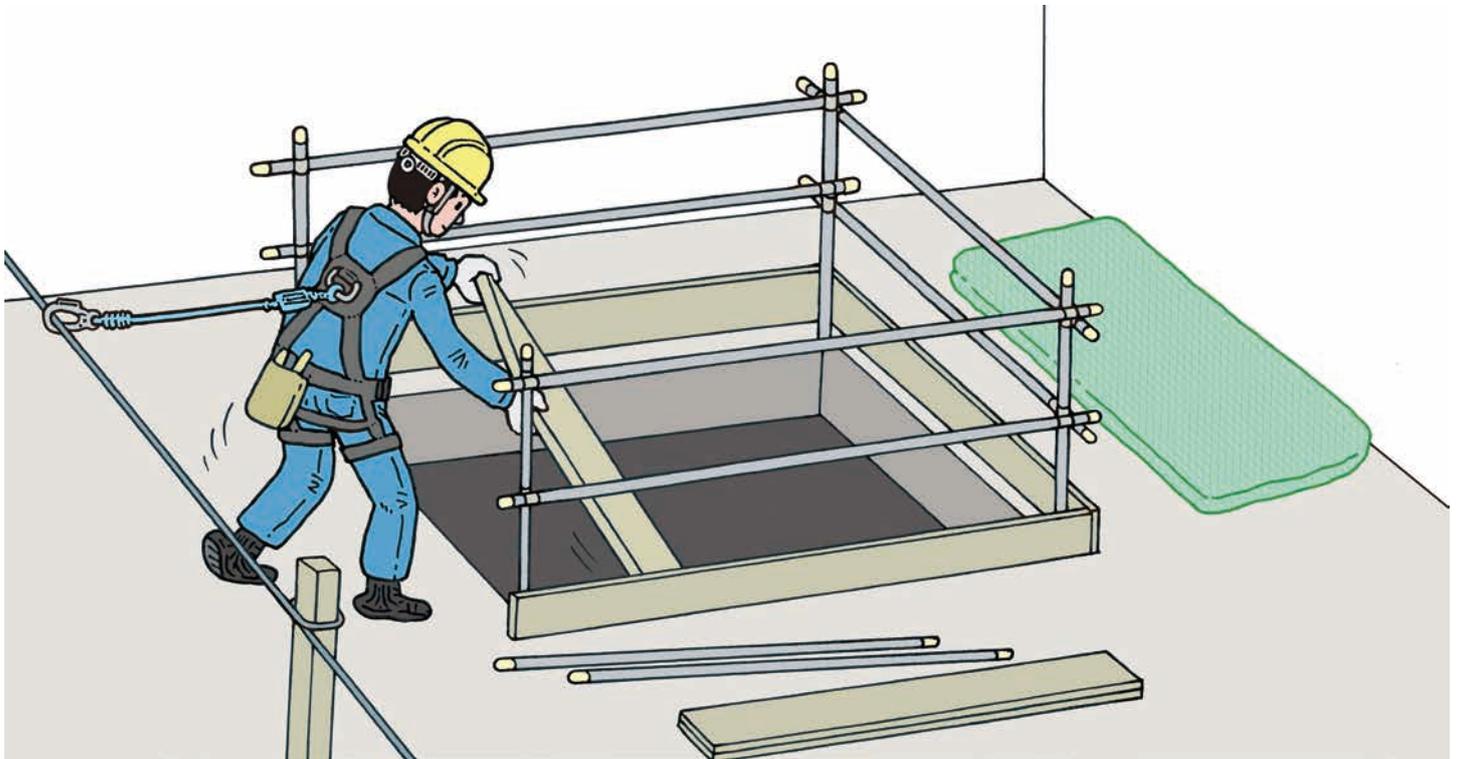

### 遵守事项

- ①在需要拆卸扶手等安全设施进行施工时，应事前获得承包商许可
- ②事先确认安全设施安放好后再使用防坠落用具（安全带）
- ③现场区域实施禁止入内措施，防止无关人员进入
- ④在作业中断 / 结束时，必需将安全设施恢复原样，并确认其安全性
- ⑤应一直使用防坠落用具（安全带）直到恢复作业结束


## (5) 检查盖板等开口部覆盖物

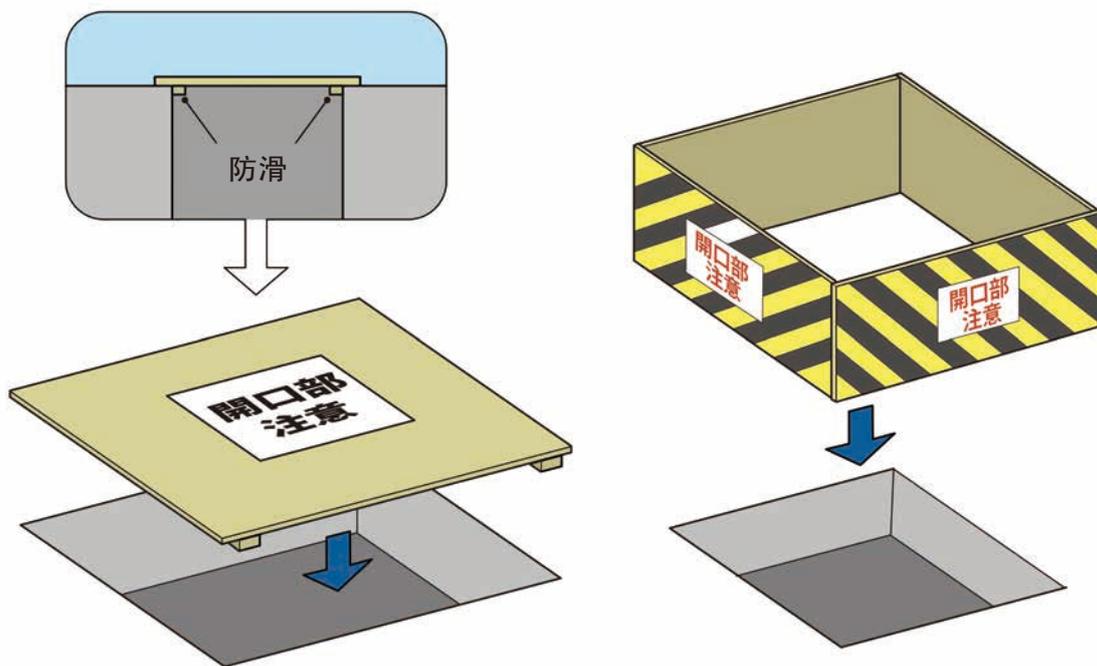

### 遵守事項

- ①需要在坑内进行施工作业时，应在临时孔洞的周围注明
- ②在尺寸较小的开口部位，应对坚固的材料采取防滑措施，在覆盖物的上方标明“注意开口部位”，同时挡住开口部位

## (6) 临时防护扶手

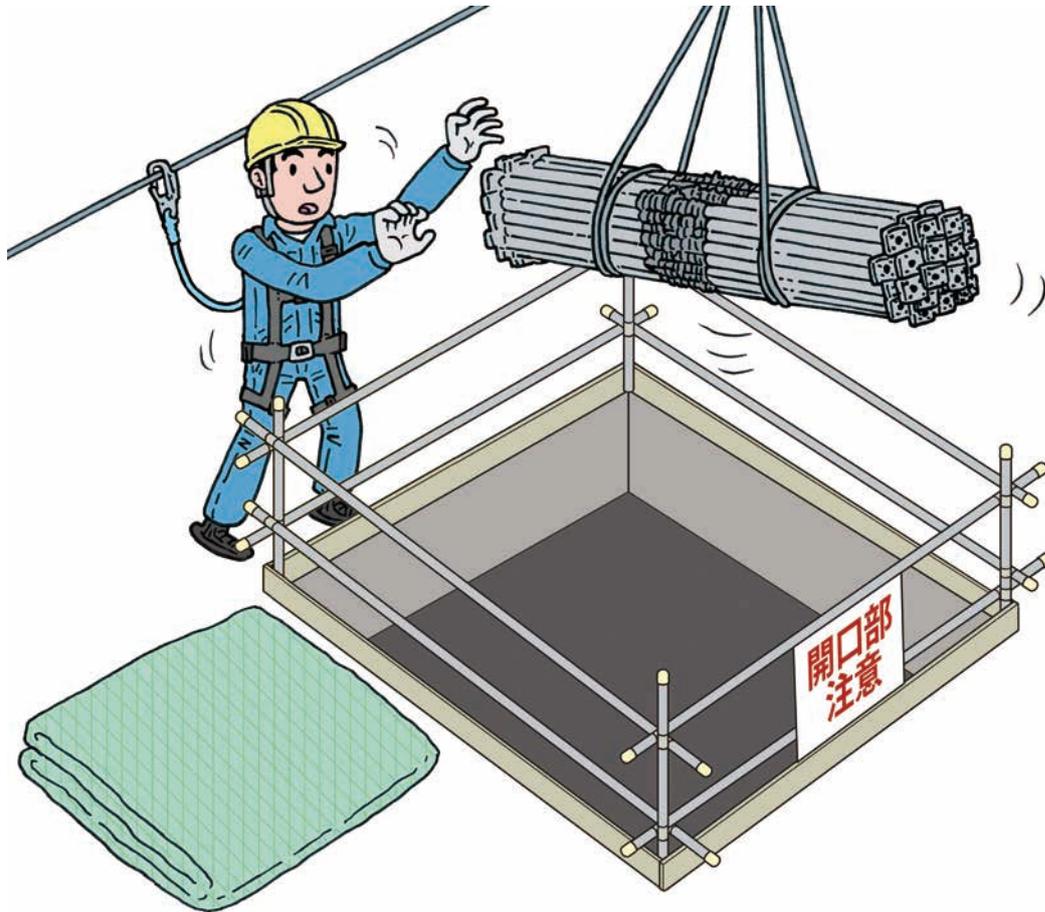


### 遵守事項

- ①在开口部位或临时孔洞等有坠落危险的区域，应安装扶手、安全绳索等，并使用防坠落用具（安全带）
- ②当扶手阻碍施工作业时，应向承包商汇报情况之后再拆除，作业完成后再恢复原样
- ③不要擅自拆卸、丢弃扶手


## （7）通过安全网防护

安全网是为了防止在脚手架上施工时，作业员、道具、工具材料等掉落而设置的。

### 楼层间防护

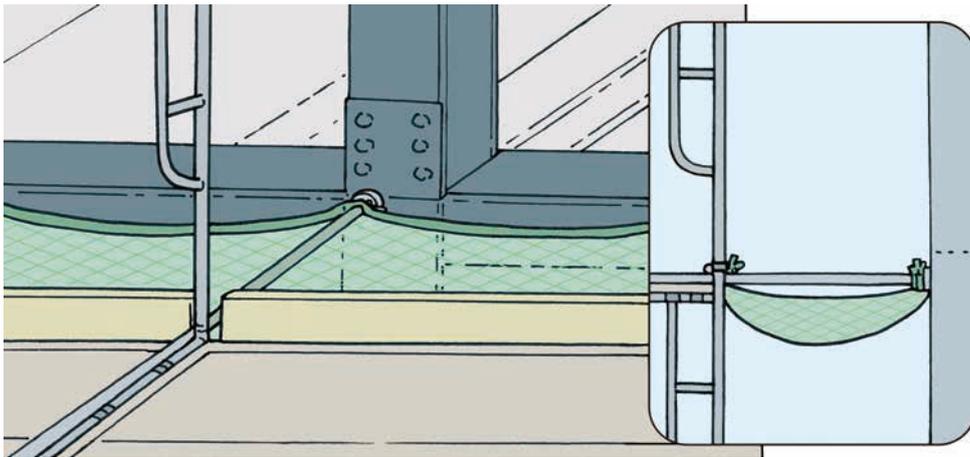

### 开口部位水平网

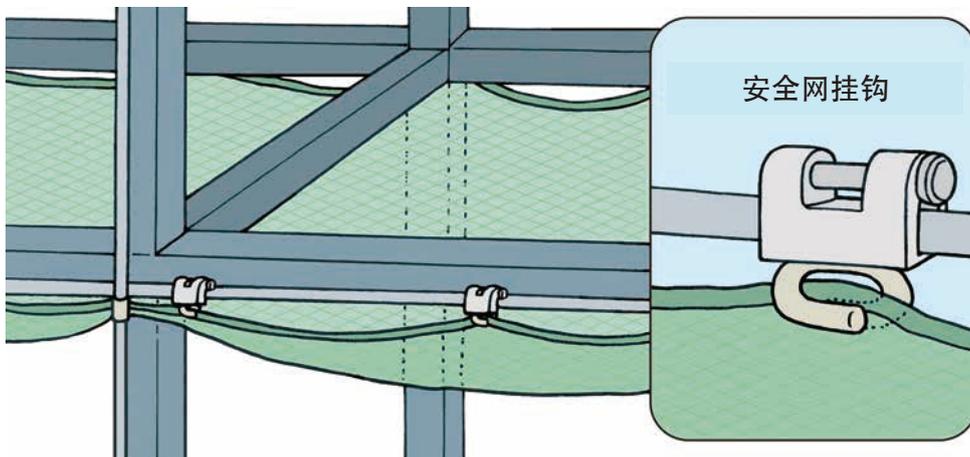

### 遵守事项

- ①就算有安全网也必须使用防坠落用具（安全带）
- ②确认安全网结实且没有损坏
- ③张网时充分考虑松弛度，确保下方没有障碍物

## (8) 消除坠落／滚落事故的 7 个注意

- ① 应注意尽量把高空作业转换成地上作业或  
是没有坠落危险的平台上作业
- ② 应注意充分考察高空作业的现场环境，  
使用最为安全且操作方便的设备和器械
- ③ 应注意一定要在有坠落／摔落危险的区域  
使用防坠落用具（安全带）
- ④ 应注意必需安装安全钳体等安全装备
- ⑤ 应注意在使用设施／机械以及保护用具前  
进行检查
- ⑥ 应注意不让高龄者或身体不适的作业员进  
行高空作业
- ⑦ 应注意进行高空作业前，必须实施施工现  
场风险预测、个人风险预测

