

"ဥပဒေလို့ထင်ခေါင်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးစက်လုပ်ငန်း(သို့)မြေကြီးလုပ်ငန်း"
ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးအချက်များ


၃။မော်တော်ယာဉ်ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ၏လည်ပတ်မှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ

(၁)အလုပ်မစတင်မီဆိုက်ကိုစစ်ဆေးပါ။

① ၁။ဓာတ်ကြိုးများအနီးတွင်အလုပ်မဖြစ်မနေလုပ်ရမည်ဆိုပါကကာကွယ်ရေးအစီအမံများရယူပါ။
အစောင့်တစ်ယောက်ထားရှိပါ။


မြှုပ်ထားသောပိုက်ရှိသည့်နေရာတွင် လမ်းညွှန်သူ၏အချက်ပြမှုအတိုင်း စက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစက်မောင်းနှင်၍ပိုက်ကိုထိပါ။

※ မြို့ပြနေရာများတွင်လုပ်ဆောင်ပါကမြေကြီးအောက်တွင်ရေပိုက်၊ဂတ်စ်ပိုက်စသည်တို့မြှုပ်ထားတတ်သဖြင့်ဆိုက်တာဝန်ရှိသူ၊ရေကုမ္ပဏီ၊ဂတ်စ်ကုမ္ပဏီစသည်တို့ကိုမျက်မြင်သက်သေအဖြစ်ခေါ်ထားပြီးပိုက်လိုင်းတည်နေရာကိုမျက်မြင်အတည်ပြုပါ။

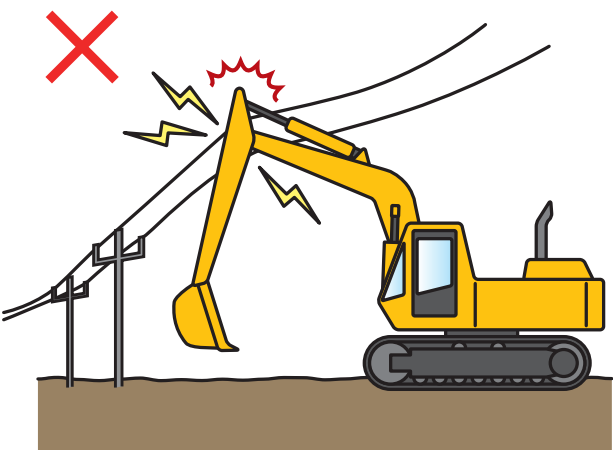

② ၂။လမ်းဘေးဘက်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအိမ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအခါလမ်းသွားလမ်းလာများကဲ့သို့

သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ယာဉ်ကြောလမ်းညွှန်ကိုနေရာချထားပါ။အရောင်ပါကန်တော့ချွန်စသည်တို့ဖြင့်အလုပ်တည်နေရာကိုမြင်သာအောင်ပြထားပါ။

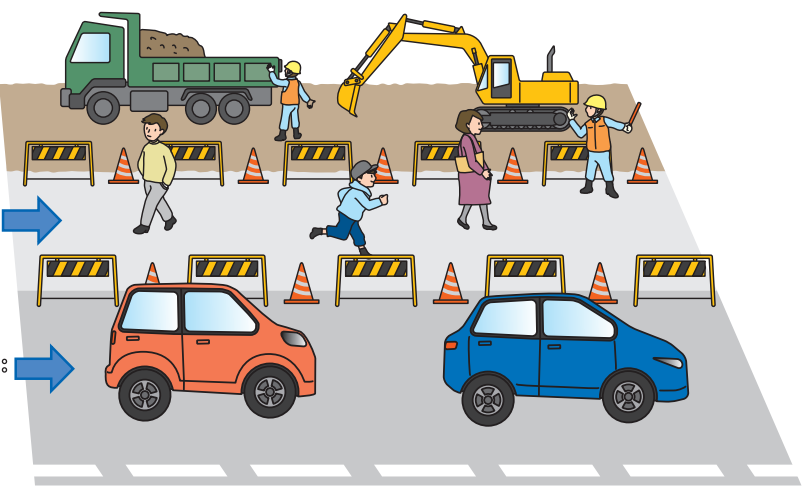


(၂)အလုပ်လုံခြုံမှု(၁)

① စက်ပေါ်တက်စဉ်လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ဖြင့်လက်တန်းခြေနင်းများကိုဥချက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ အသုံးပြုပါ။ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံမှုရှိလင့်ကစားစက်ပေါ်မှခုန်ဆင်းခြင်း၊ခုန်တက်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။




② ၂။စက်မောင်းနှင့်စဉ်ညွှန်ကြားထားသည့်အလုပ်တစ်ခုထဲတွင်အာရုံစိုက်လွန်းခြင်းမပြုရ။စက်၏အခြေအနေအနီးကပ်အလုပ်လုပ်သူများနှင့်လမ်းသွားလမ်းလာများကဲ့သို့တတိယပါတီများသို့လည်း အာရုံထားရှိပါ။

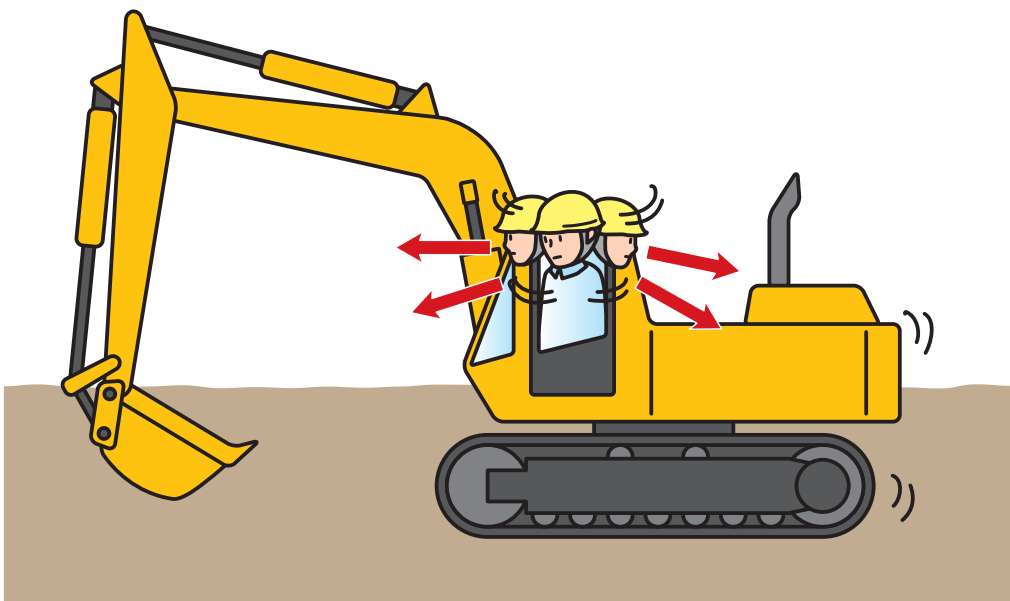

(၃) အလုပ်လုံခြုံမှု (၂)

③ ၃။ အလုပ်လုပ်စဉ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာယာဉ်၏ မောင်းနှင်ခုံမှတစ်ပါး အခြားနေရာများတွင် လူထိုင်ခြင်း မပြုရ။

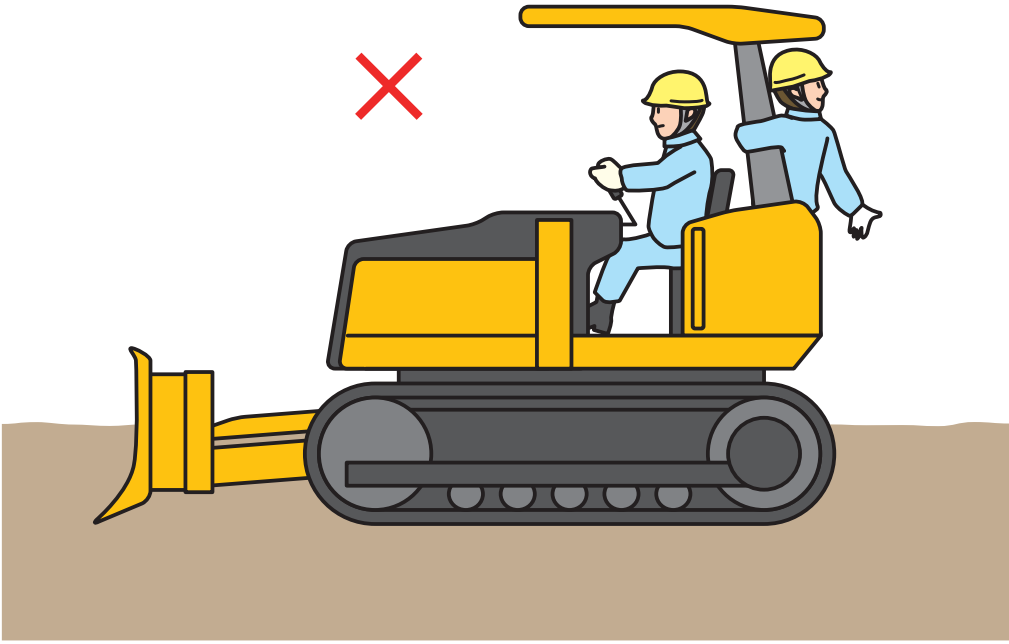


④ ၄။ ရုတ်တရက် စတင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် ဘရိတ်နှင်းခြင်း ကဲ့သို့ သောကြမ်းတမ်းစွာ မောင်းနှင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။




(၄) အလုပ်ပြီးဆုံးချိန်ဆောင်ရွက်ရန်အချက်များ

① ၂။ လုပ်ငန်းပြီးဆုံးချိန်တွင် စက်ကိုသန့်ရှင်းခြင်း၊ လောင်စာဆီပြန်ဖြည့်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင်ပါကင်ထိုးသိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ပါ။

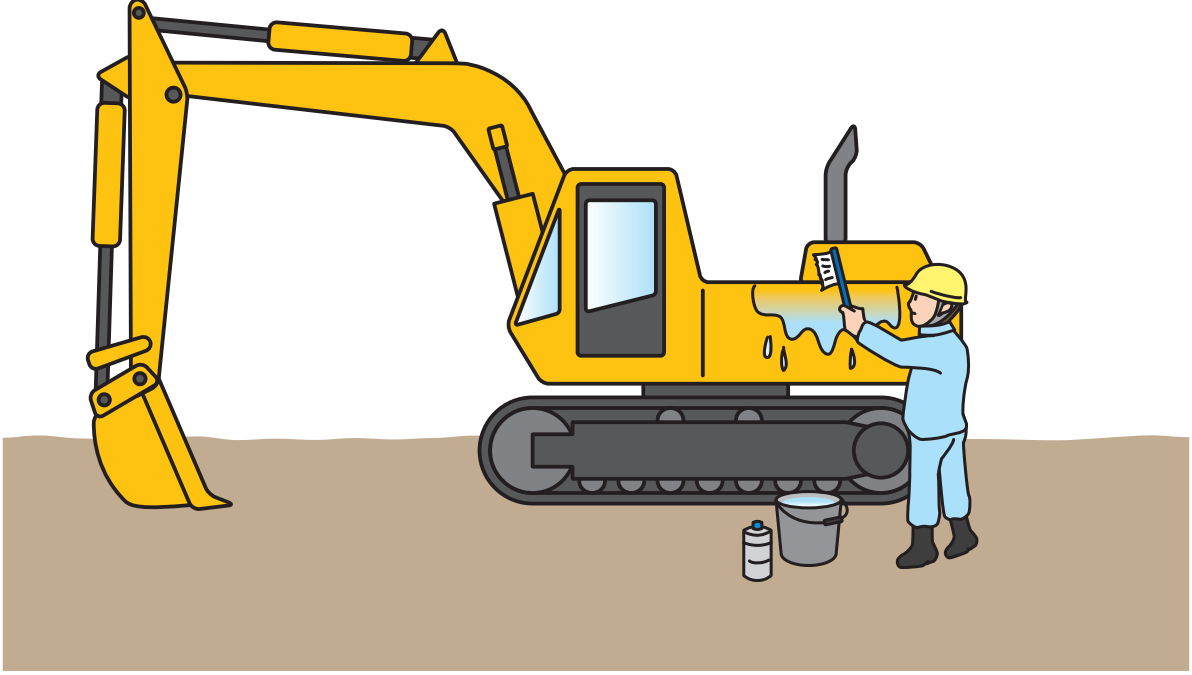


② ၁။ အလုပ်ပြီးဆုံးချိန်တွင် စက်ကိုသတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင်သိမ်းဆည်းပါ။ စက်ကိရိယာများကို မြေပြင်သို့နှိမ်ချပြီးစက်ကိုသတ်ပါ။

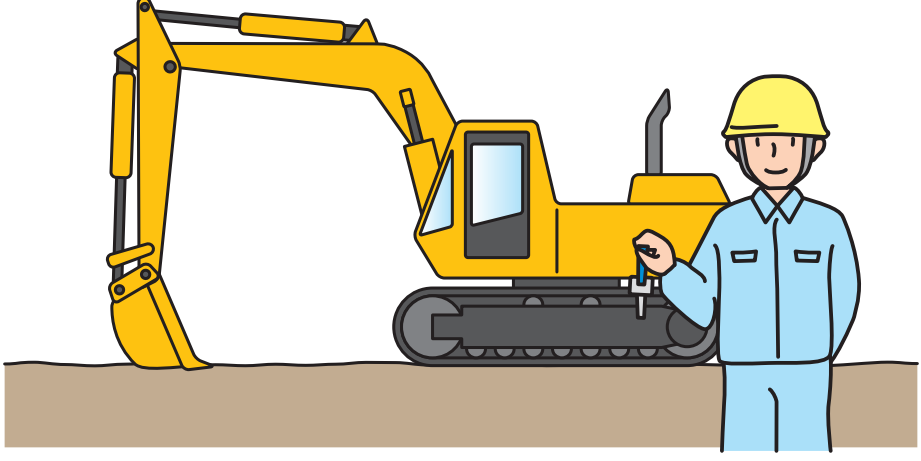


(၅) ဆိုက်အခြေအနေအတွက်သင့်လျော်သောစစ်ဆေးရေး

၁။ လမ်းဘေးပခုံးစသည့်ပြုတ်ကျနိုင်သောနေရာတွင်အလုပ်လုပ်သောအခါလမ်းပခုံးနှင့်နီးကပ်စေပဲ၊ လမ်းညွှန်(သို့)အစောင့်တစ်ဦး၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ဂရုတစိုက်လုပ်ဆောင်ပါ။

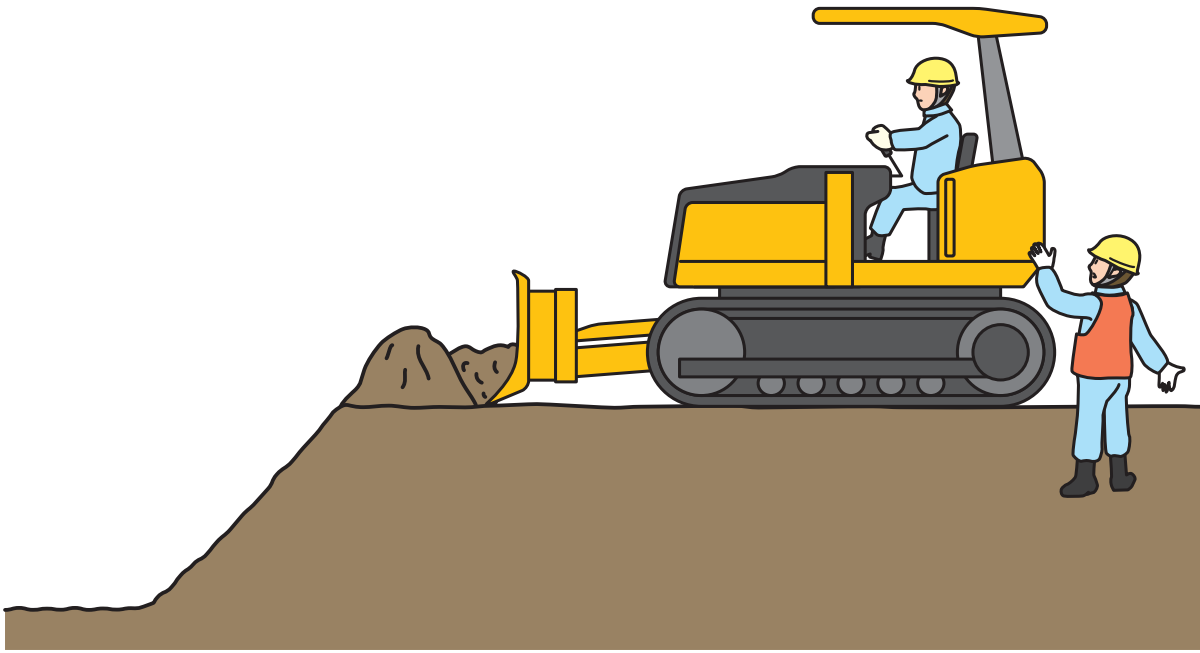


၂။ မြေပျော့နေရာများတွင်တတ်နိုင်သမျှထိန်းချုပ်သည့်လီဗာကိုအလွတ်ပါနှင့်(မကွေ့ပါနှင့်)။ ထို့အပြင် မြေစိုနေရာသုံးဘုဒိုဇာကိုအသုံးပြုပြီးတတ်နိုင်သမျှလမ်းကြောင်းတစ်နေရာထဲတွင်မောင်းနှင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။

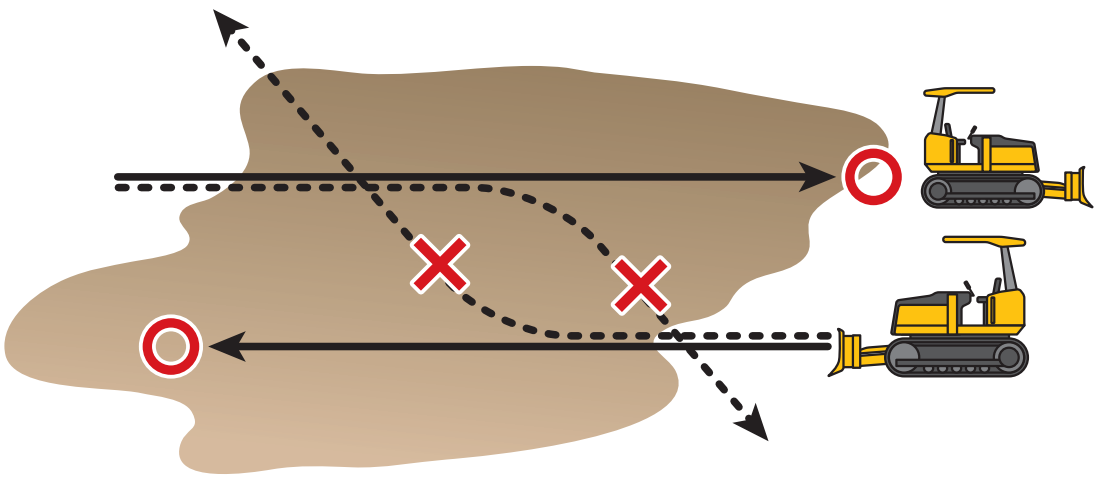


(၆) မြေတူးခြင်းနှင့်လုံခြုံမှု

① ၁။ မြေတူးခြင်းလုပ်ငန်းတွင်မြေသားအခြေအနေပေါ်မူတည်၍မြေပြိုခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ တူးဖော်ဂေါ်ပြားသည်တူးမည့်မျက်နှာပြင်မြေသားနှင့်မှန်ကန်သောတွင်ထောင့်အနေအထားတွင်ရှိရမည်။ ဘေးထွက်တူးဖော်ခြင်းသည်အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတွင်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။

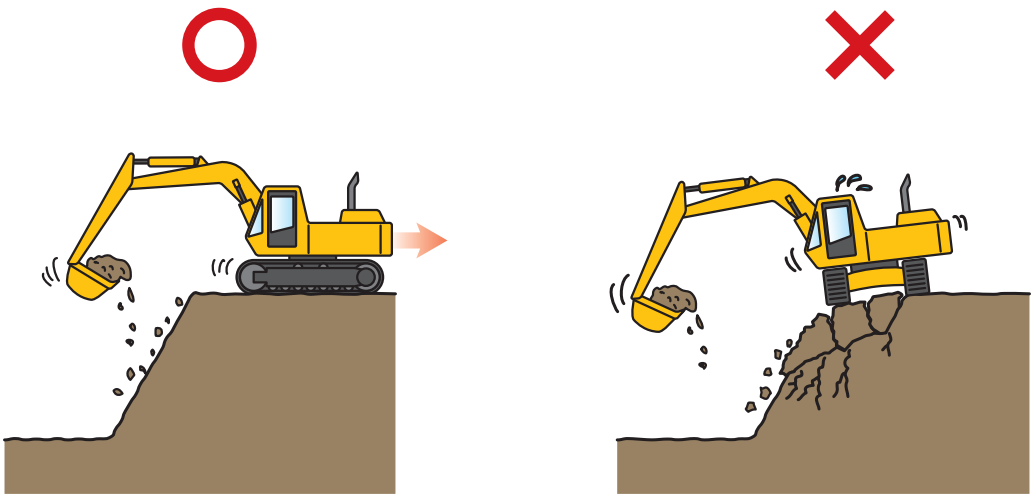


② ၂။ မြေသားအခြေအနေကိုစစ်ဆေးမှုပြုပါ။ တူးဖော်မည့်မြေအမြင့်နှင့်အနက်ကိုမာဂျင်အနားသတ်သတ်မှတ်ထား၍ထိုအမှတ်ထက်ပို၍တူးဖော်ခြင်းမပြုရန်လုပ်ဆောင်ပါ။

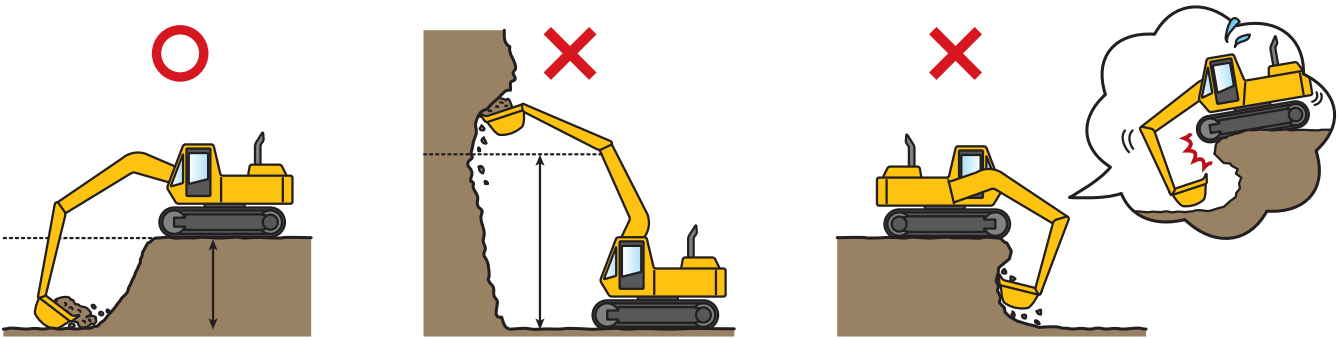


(၇)ဝန်တင်ခြင်းလုံခြုံမှု

၁။ တူးဖော်ထားသောမြေကြီးကိုထရပ်ကားပေါ်တင်စဉ်၊ ထရပ်ကားမှအမြင့်(၂မှ၃မီတာ)တွင်ဟိုက်ဒရောလစ်တူးဖော်စက်ကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပိုမိုထိရောက်သောဝန်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။

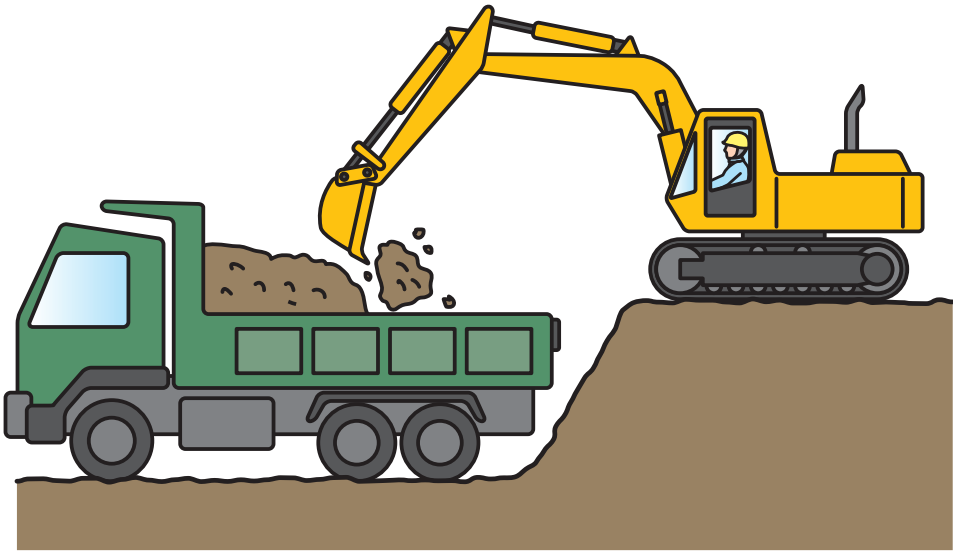


၂။ ထရပ်ကားပေါ်ဝန်တင်စဉ်၊ ကားကိုရွေ့လျားခြင်းမပြုပဲ၊ နောက်ယာဉ်မှရွှေ့ပြောင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ပါ။

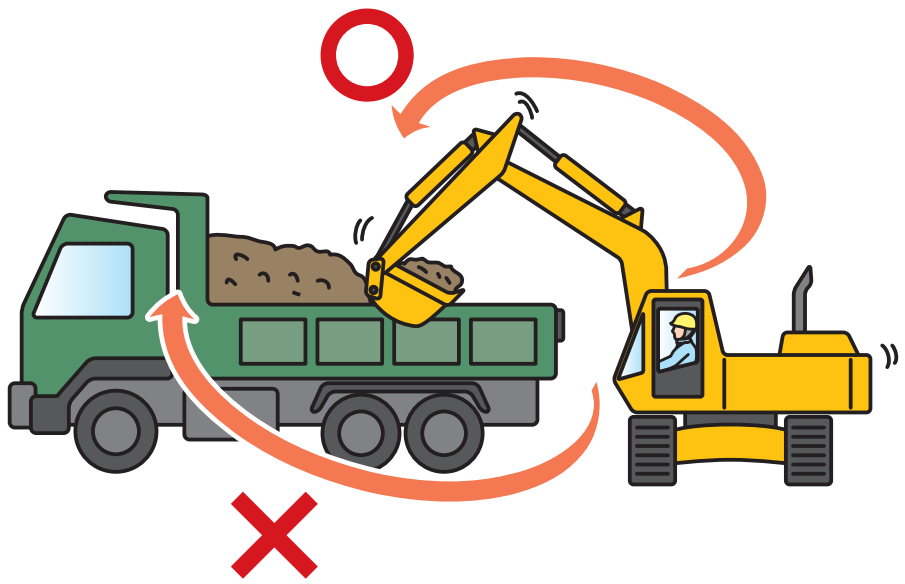

(၈) ကရိန်းပါဟိုက်ဒရောလစ်မြေတူးစက်

၁။ မြေသယ်ပုံးတွင်ဝါယာကြိုးတပ်ဆင်၍ပစ္စည်းသယ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဟိုက်ဒရောလစ်ကရိန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်စဉ်၊ ကရိန်းလုပ်ဆောင်မှုမပါဝင်သောစက်ကိုအသုံးမပြုရ။

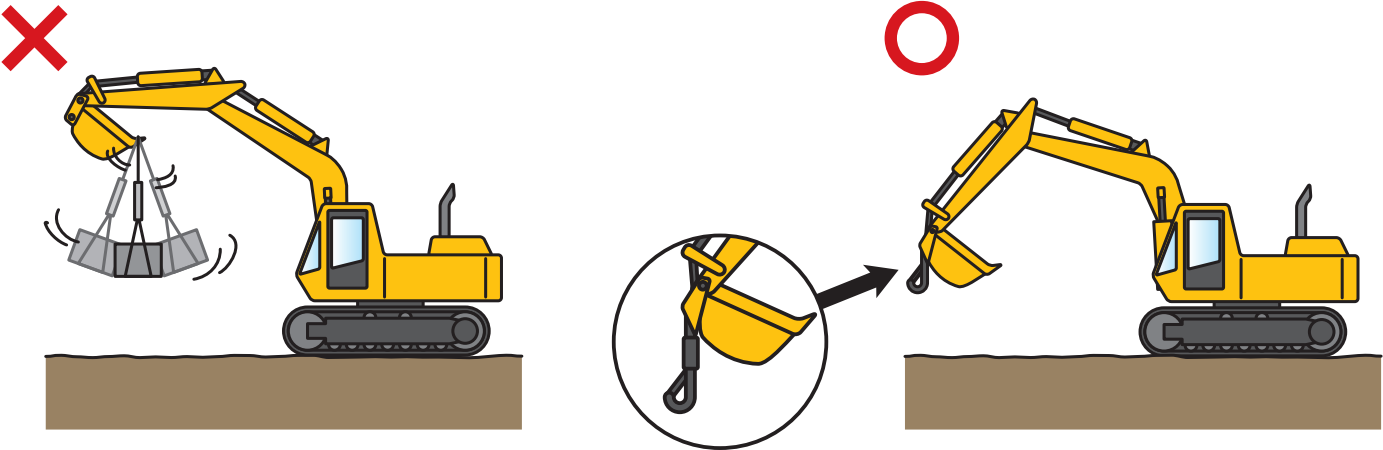

၃။ ဘက်ဟိုးစ်၊ ပုံးဖြင့်ပိုင်ရိုက်ခြင်းမပြုရ။

