



“การก่อสร้างโดยใช้แบบหล่อ”

— ความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ

อุปกรณ์ป้องกันการตก (นั่งร้าน ฯลฯ)


(1) แพลตฟอร์มการทำงาน



เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ป้องกันการสะดุดโดยการเตือนสายไฟที่พื้นและหาวัสดุมาครอบ
2. จัดสถานที่ทำงานให้เรียบร้อยเสมอ
3. ดึงดูดความสนใจด้วยการทาสีขอบของชั้นเล็กๆ เช่น กระดาน
4. ทำทางเดินที่ปลอดภัยให้เห็นชัดด้วยที่กั้นหรือพรมยางและสี
5. แบ่งและแสดงสถานที่จัดเก็บวัสดุชั่วคราวและพื้นที่ทำงานด้วยกรวยสี ฯลฯ


(2) พื้นฐานของโครงเสริมแบบหล่อ

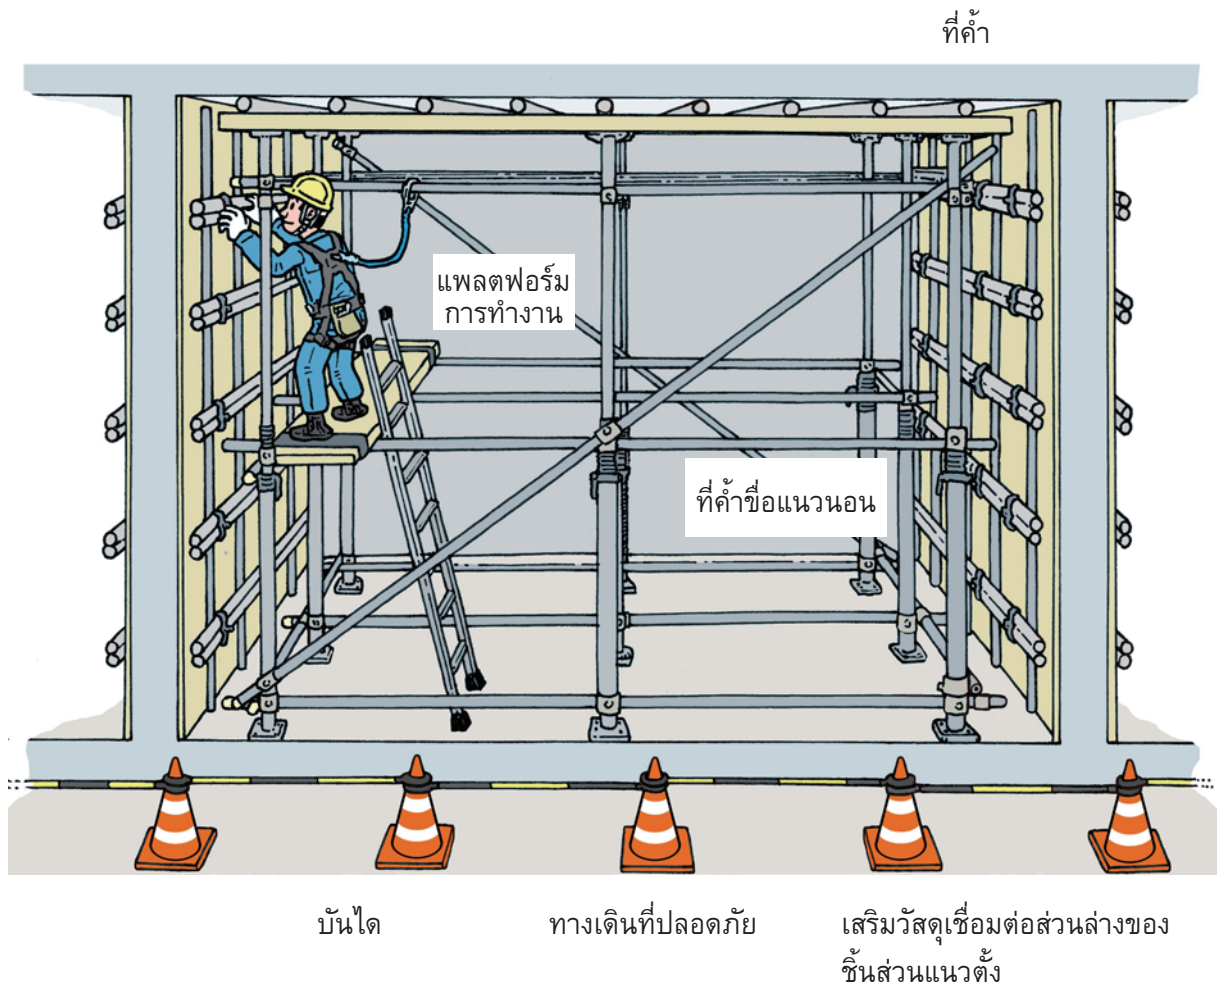

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ติดตั้งที่ค้ำชั่วคราวในสองทิศทาง (แกน X, แกน Y)
2. ยึดที่ค้ำชั่วคราว
3. ผู้ปฏิบัติงานใช้แพลตฟอร์มการทำงาน
4. ต้องล็อกคลิปแบบชั่วคราวก่อนการใช้งาน
5. ให้ใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก) ในการทำงานบนที่สูง


(3) การประกอบชิ้นส่วนของแผงแบบหล่อสำหรับผนังภายนอก

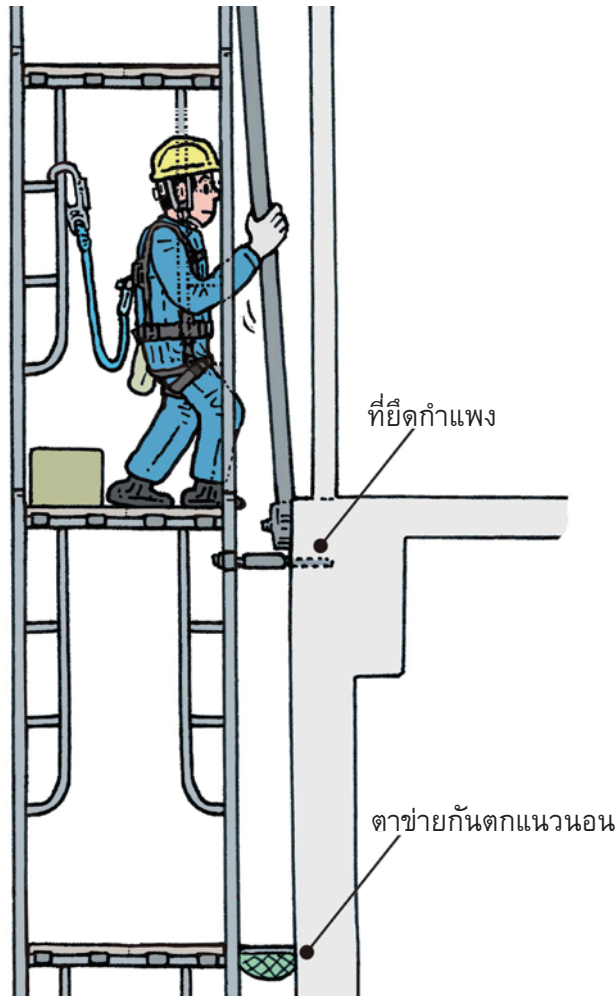

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก)
2. ห้ามเข้าด้านใต้ของสถานที่ทำงาน
3. ตรวจสอบว่ามีตาข่ายกันตกแนวนอนในชั้นถัดมาด้านล่างหรือไม่
4. ตรวจสอบว่ามีที่ยึดกำแพงสำหรับนั่งร้านหรือไม่
5. ห้ามทำงานขณะลมแรงเนื่องจากแผงอาจจะปลิวไปตามลม
6. ให้นำสิ่งของขนาดเล็กใส่ในถุงเก็บ ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้หล่นลงมา


(4) ที่ค้ำขึ้นแนวนอนสำหรับแบบหล่อแผ่นพื้น

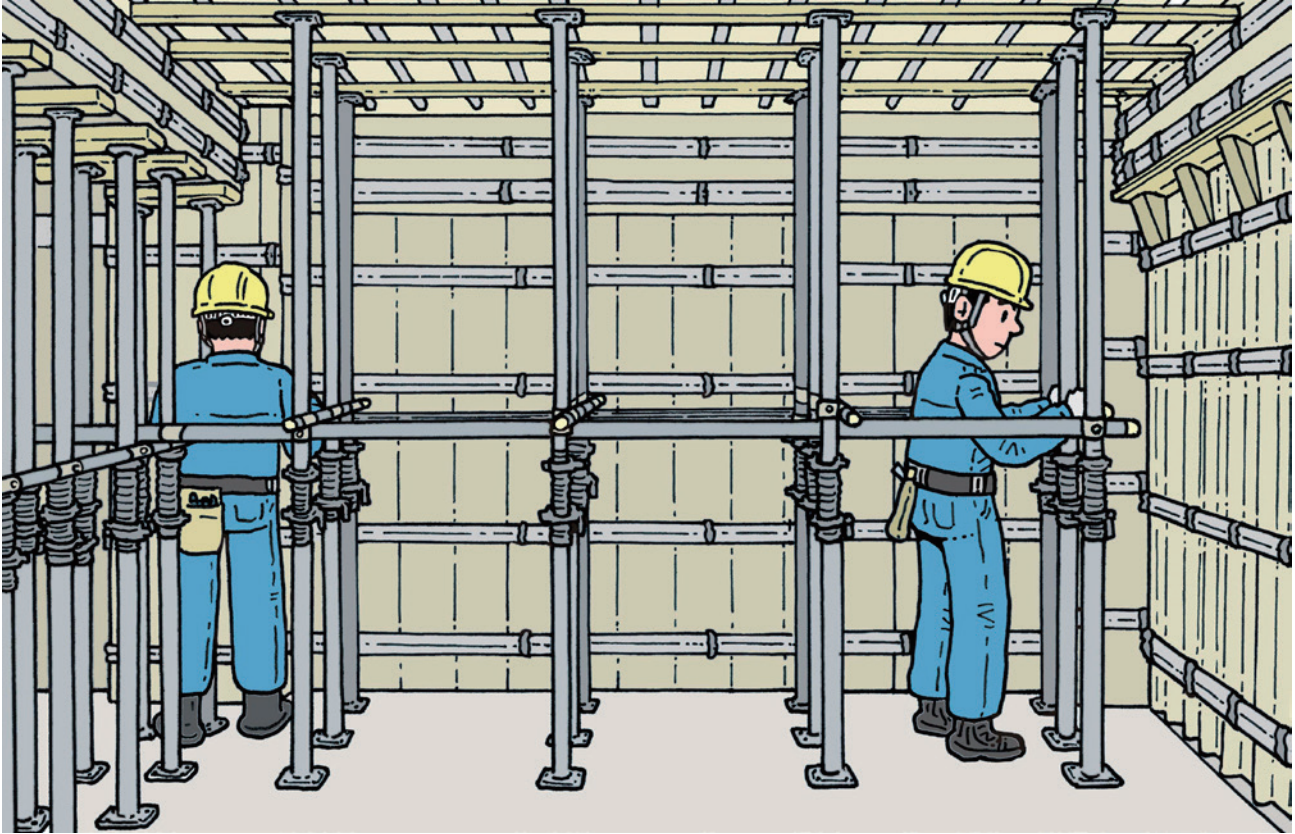

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. เพื่อป้องกันโครงเสริมแบบหล่อถล่ม ใช้ที่ค้ำขึ้นแนวนอนเพื่อเชื่อมต่อโครงเสริมทั้งสองทิศทาง
2. ตรวจสอบว่าระยะห่างในการประกอบเหมือนกับภาพที่ทำไว้ล่วงหน้า
3. ให้เสียงกันระหว่างการทำงานเพื่อป้องกันท่อหล่น
4. วัสดุเสริมเชื่อมต่อส่วนล่างของชั้นส่วนแนวตั้งจะยึดด้วยตัวยึด ไม่ควรยื่นพิงบริเวณนี้


(5) การรื้อโครงเสริมแบบหล่อ

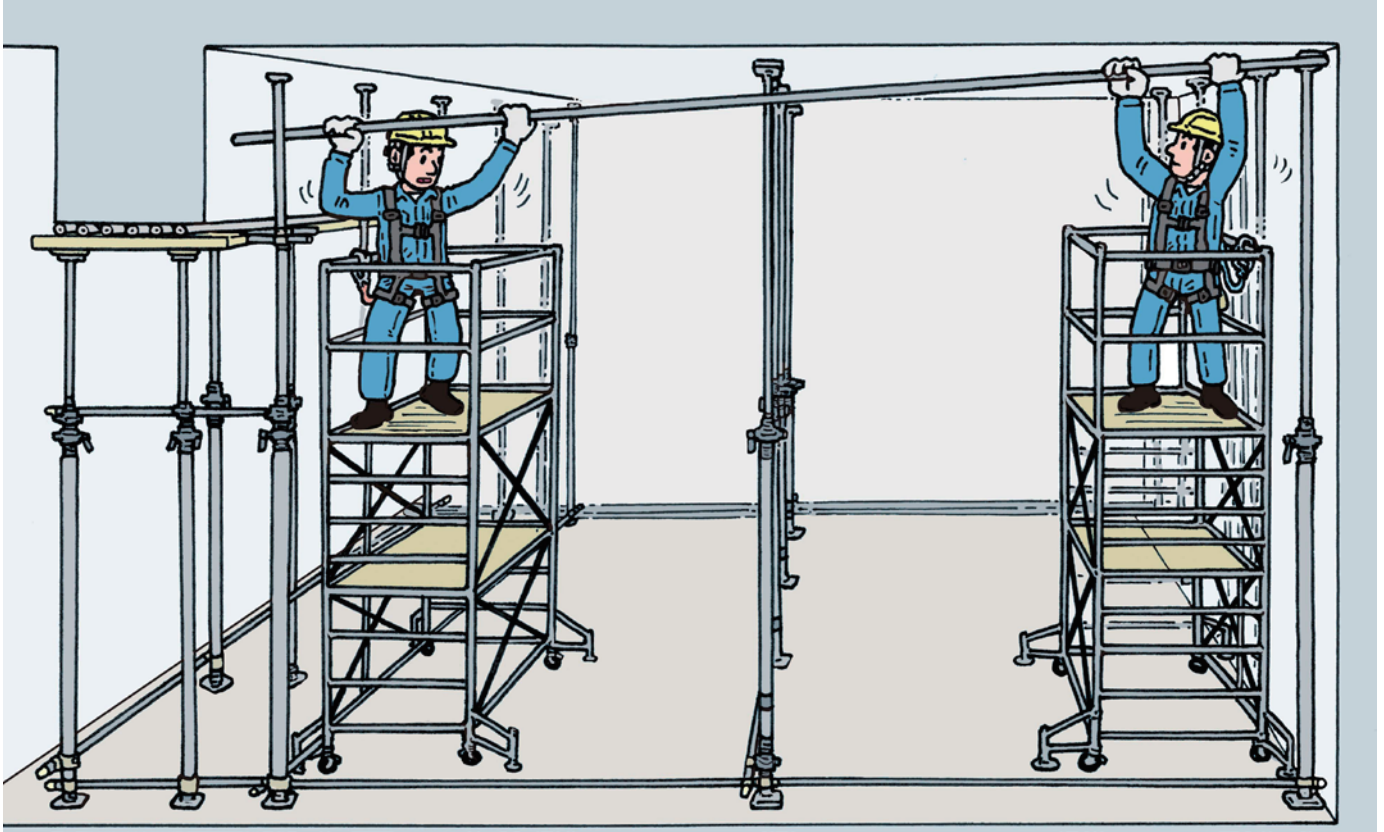

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ทำตามลำดับการรื้อถอนที่วางแผนไว้
2. อย่าวางวัสดุใดๆ บนนั่งร้าน
3. ใช้บันได, แพลตฟอรม์การทำงานแบบพกพา, ยานพาหนะที่ทำงานแบบลอยฟ้า ตามที่เหมาะสม
4. เมื่อความสูงเกิน 2 เมตร ให้เกี่ยวตะขอของระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก) เหนือความสูงของเอวและใช้งาน
5. ติดป้าย “ห้ามเข้า” รอบตัวคุณและห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้ามา
6. อย่าทำงานคนเดียว ให้ทำงานสองคนขึ้นไป


(6) บันไดที่เคลื่อนย้ายได้

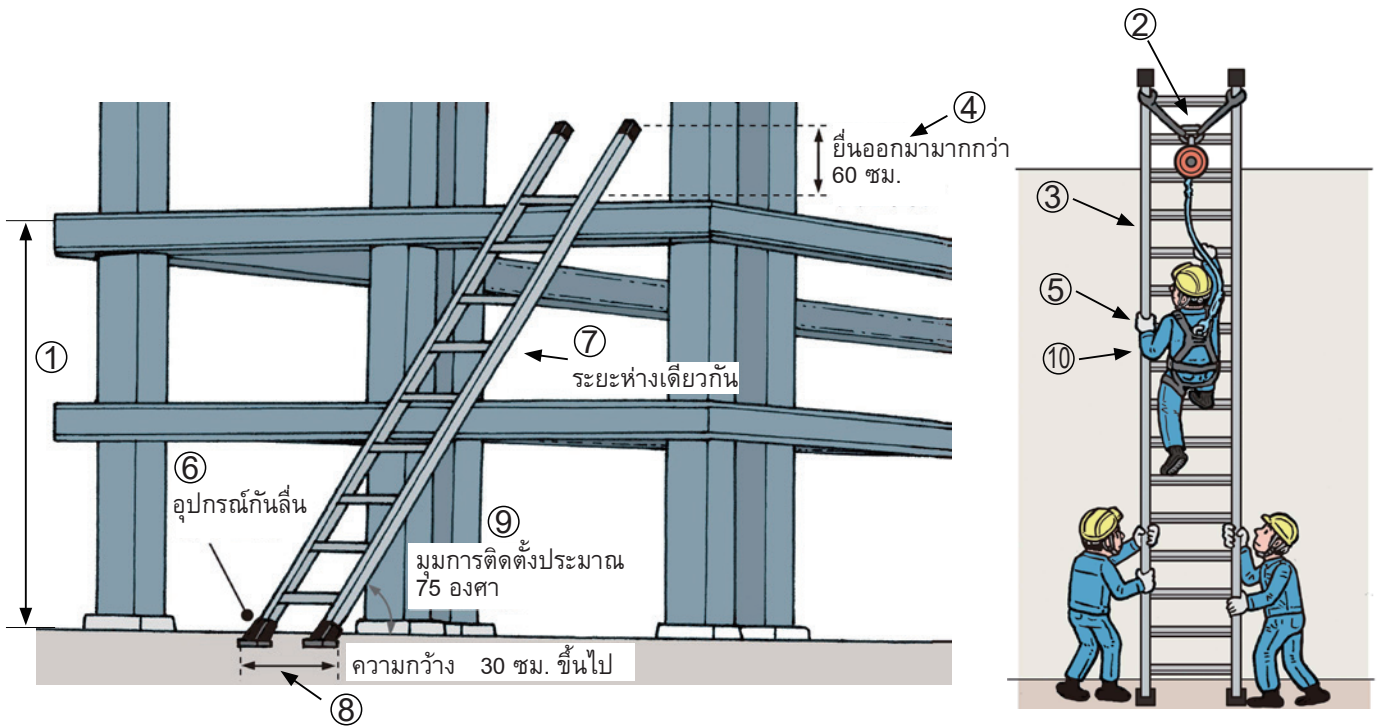

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. เมื่อความสูงและความลึกเกิน 1.5 เมตร ให้ติดตั้งอุปกรณ์การขึ้นที่ปลอดภัย
2. ใช้สายนิรภัยและระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก) เมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
3. เมื่อใช้บันได ให้ใช้ในที่ที่มั่นคง
4. ให้ส่วนบนของบันไดยื่นออกมามากกว่า 60 ซม.
5. อย่าทำให้บันไดเกิดแรงดันกลับ
6. ใช้บันไดที่มียางกันลื่น
7. ติดตั้งชั้นบันไดในระยะห่างที่เท่ากัน
8. ใช้บันไดที่มีความกว้างตั้งแต่ 30 ซม. ขึ้นไป
9. ปรับมุมการติดตั้งเป็นประมาณ 75°
10. ขึ้นและลงโดยไม่ถือสิ่งของ


(7) นั่งร้านห่อเลื่อน

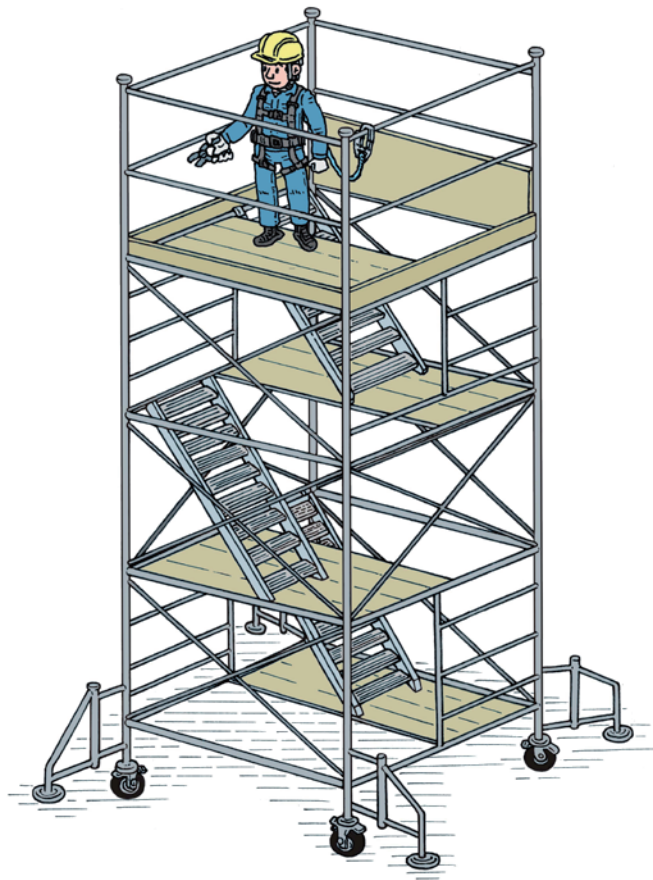

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก)
2. ใช้นั่งร้านห่อเลื่อนที่มีอุปกรณ์ยกและลดระดับ
3. ขึ้นและลงโดยไม่ถือสิ่งของ
4. ใช้นั่งร้านห่อเลื่อนที่มีที่ล็อคทั้งสี่ล้อ
5. ติดตั้งขาทำให้ถูกต้อง
6. ห้ามเคลื่อนย้ายนั่งร้านห่อเลื่อนขณะที่มีคนอยู่ข้างบน
7. ใช้งานในความสูงต่ำกว่าที่กำหนด
8. ควรมีบุคคลที่รับผิดชอบ
9. ควรแสดงน้ำหนักโหลดที่ใช้ได้
10. ห้ามใช้บันได ฯลฯ บนแพลตฟอร์มการทำงาน
11. ใช้นั่งร้านห่อเลื่อนที่มีราวจับซึ่งมีความสูง 85 มม. ขึ้นไป

(8) การทำงานบนแผ่นพื้น

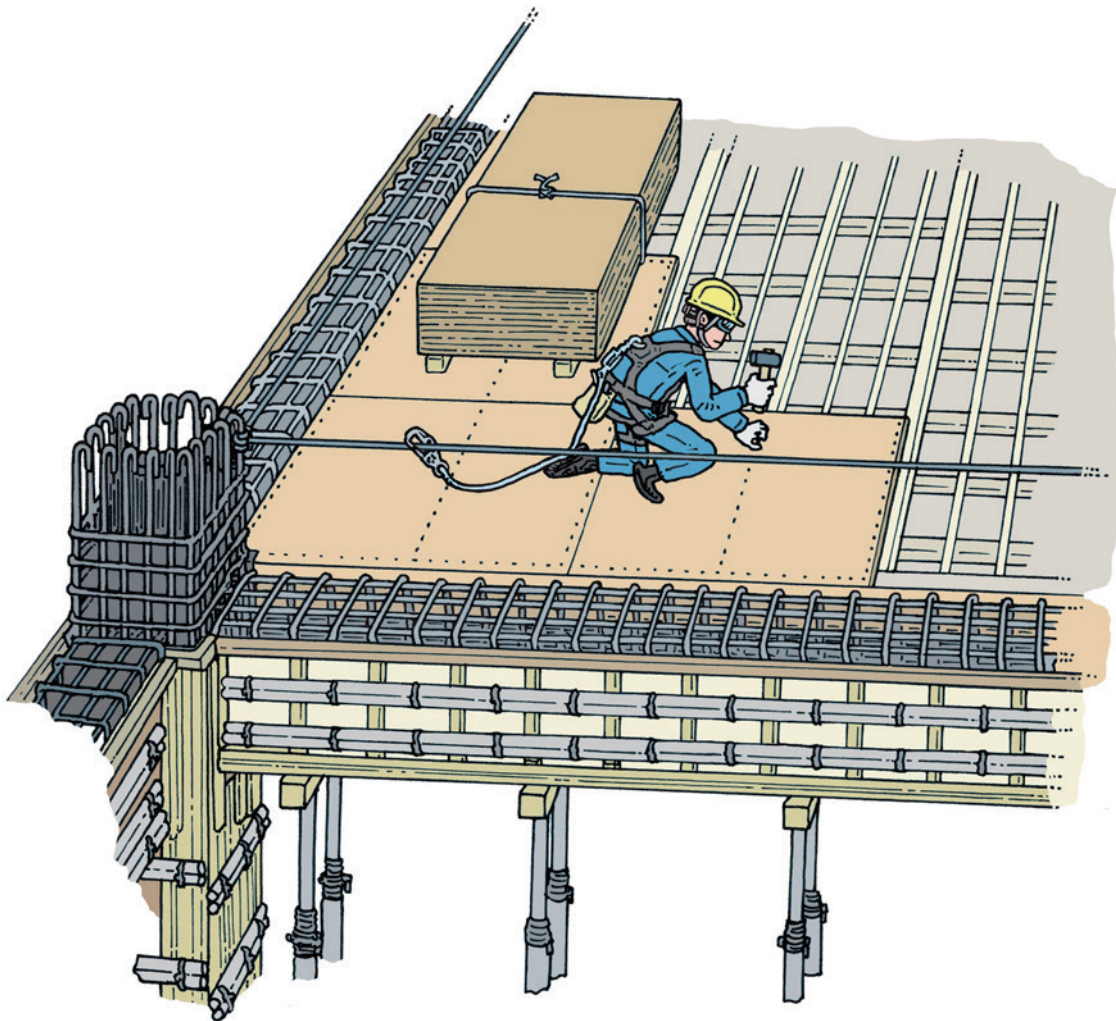

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ทำงานตามคำแนะนำของหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ (หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการของงานโครงสร้างแบบหล่อ)
2. ใช้อุปกรณ์การขึ้นเพื่อขึ้นไปบนแผ่นพื้นเสมอ
3. ใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตกแบบเต็ม)
4. ในระหว่างการทำงาน ควรห้ามไม่ให้มีคนเข้ามาด้านล่าง
5. วางสายนิรภัยที่บริเวณท้ายของแผ่นพื้น
6. ทำงานโดยมองไปข้างหน้า ไม่ถอยหลังกลับ
7. ผูกวัสดุทุกครั้งที่อยู่บนแผ่นพื้น