


# "Obras de cobertura (telhado)"

## Pontos essenciais de Segurança e Saúde

### Instalação do andaime (plataforma de trabalho)



#### (1) Andaime pré-fabricado

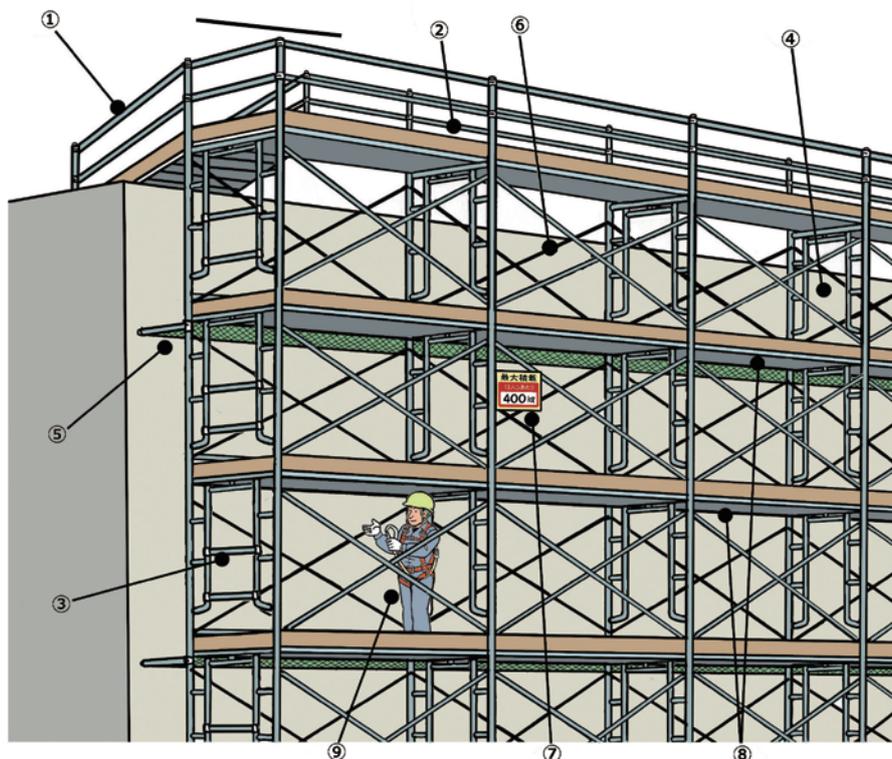

#### Pontos a cumprir

1. Instalar uma passarela entre o andaime e o edifício.
2. Não colocar nenhum material no andaime.
3. Instalar batentes de fim de curso.
4. Instalar uma rede vertical.
5. Instalar redes protetoras ou rodapés na parte lateral da estrutura.
6. Instalar também corrimãos e travessões intermediários na parte lateral da estrutura.
7. A capacidade de carga deve ser igual ou inferior a 400kg por vão.
8. A plataforma de trabalho deve ter pelo menos 40cm e a folga igual ou inferior a 3cm.
9. No andaime, usar o equipamento de proteção individual contra quedas (arnês de segurança).


## (2) Andaime de tubo e braçadeira

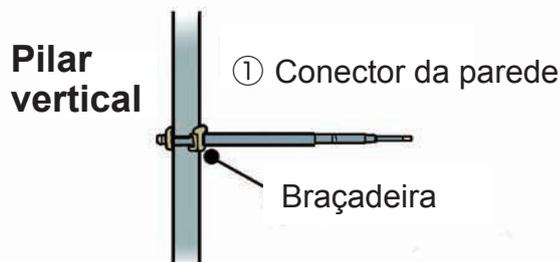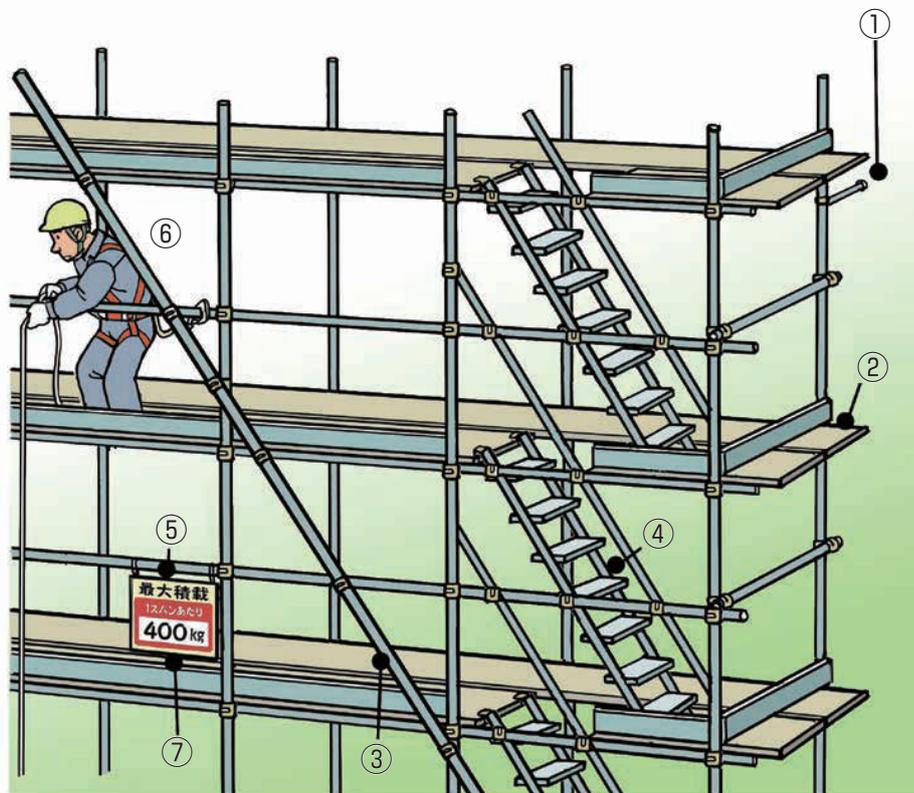

### Pontos a cumprir

1. Os conectores da parede devem ser instalados adequadamente.
2. A plataforma de trabalho deve ter pelo menos 40cm e a folga igual ou inferior a 3cm.
3. A barra diagonal deve ser conectada em todos os pilares verticais.
4. As escadas de acesso devem ser instaladas corretamente.
5. Exibir a capacidade de carga.
6. No andaime, usar o equipamento de proteção individual contra quedas (arnês de segurança).
7. A capacidade de carga deve ser igual ou inferior a 400kg por vão.


## (3) Plataforma de trabalho

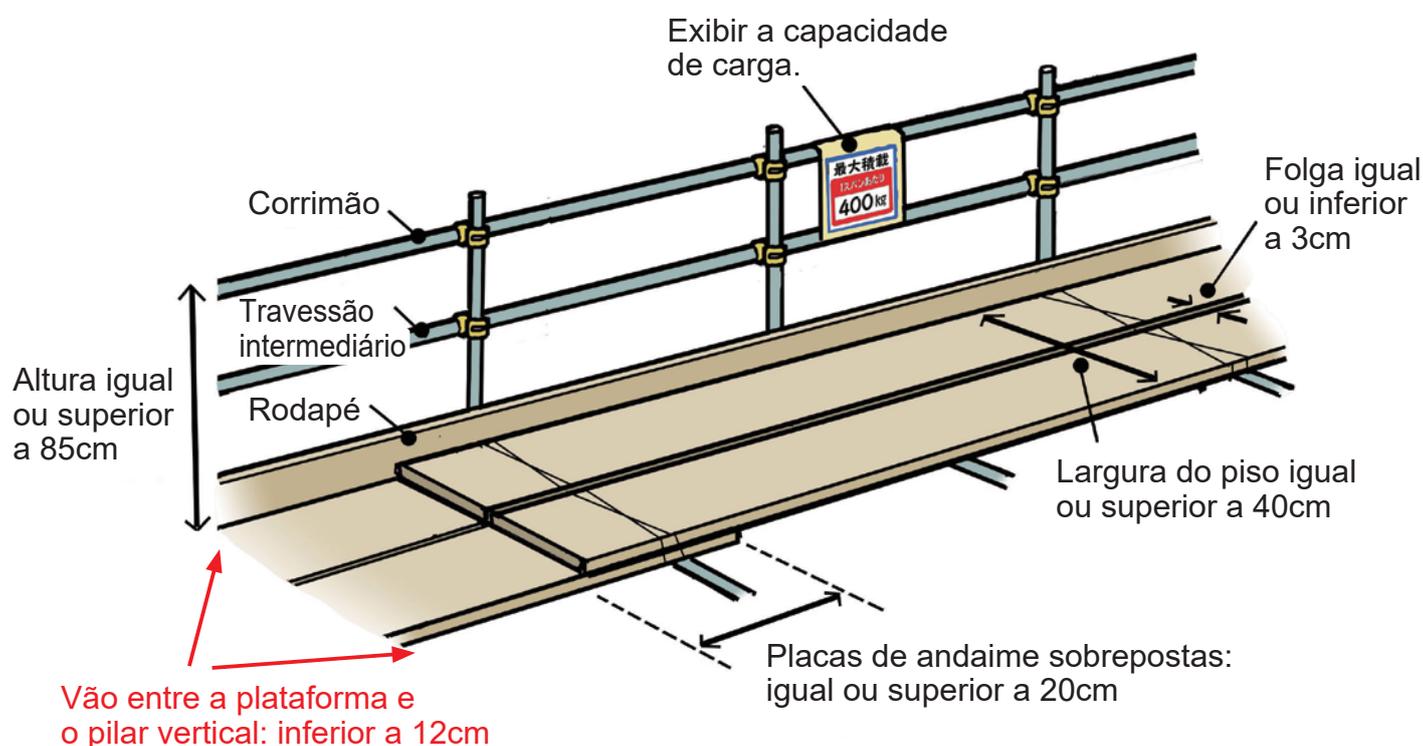

### Pontos a cumprir

1. Exibir a capacidade de carga.
2. Instalar rodapés.
3. A largura do piso deve ter pelo menos 40cm e a folga igual ou inferior a 3cm.
4. O vão entre a plataforma e o pilar vertical deve ter uma largura inferior a 12cm.
5. Instalar corrimões resistentes com uma altura igual ou superior a 85cm, e travessões intermediários.


## (4) Andaime (parte inferior)

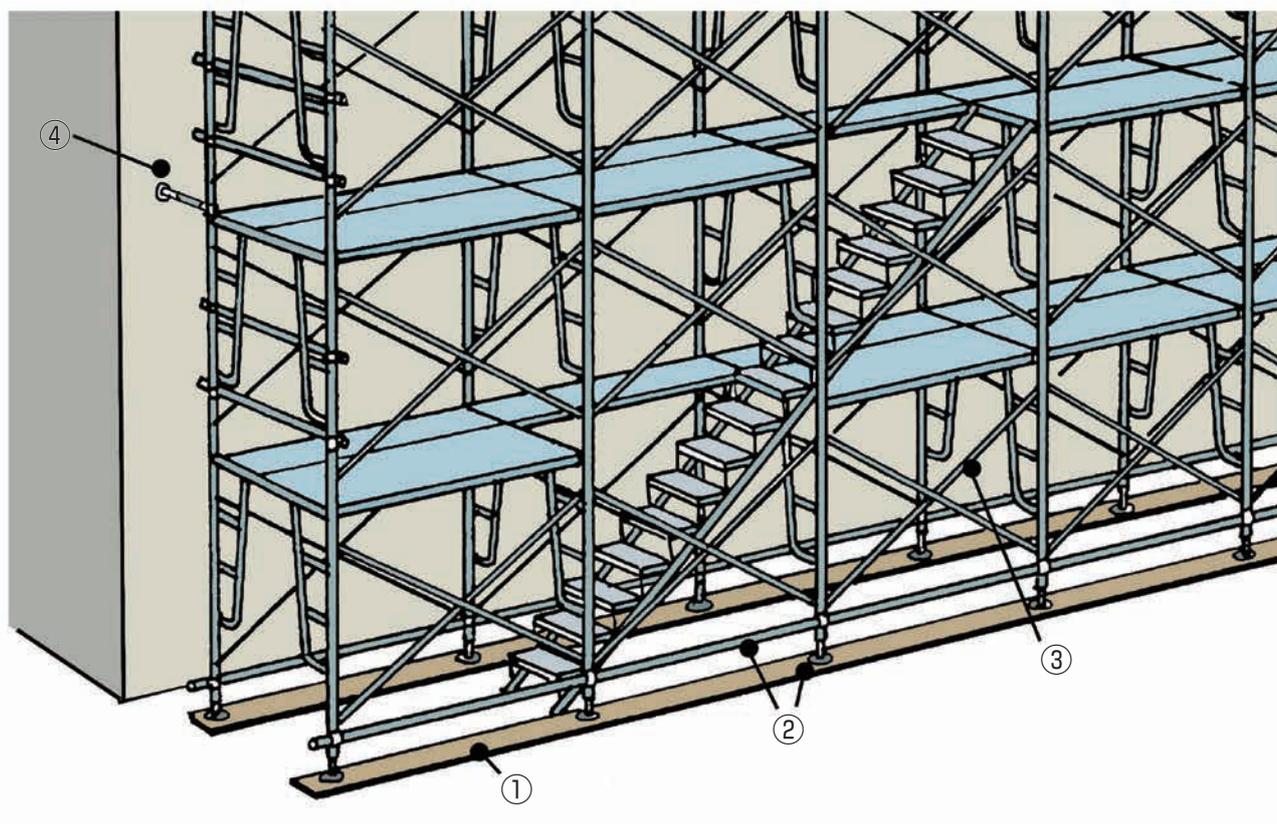

### Pontos a cumprir

1. Instalar a placa do piso.
2. Fixar a sapata à placa da base com pregos ou instalar tubos de reforço na parte inferior (negarami).
3. Instalar travessas em toda a superfície.
4. Instalar adequadamente os conectores da parede.


## (5) Obra de telhado de ardósia

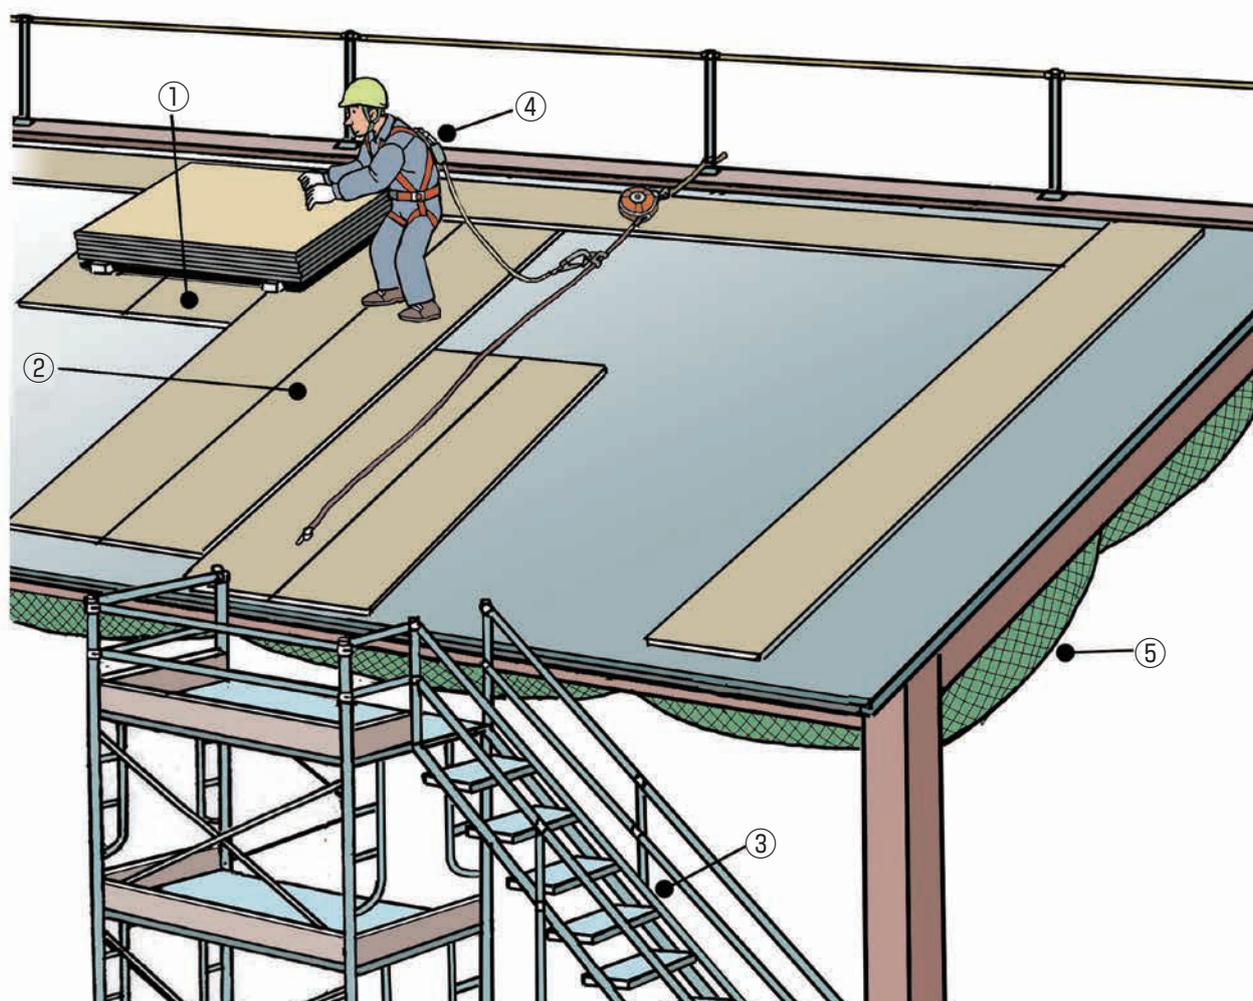

### Pontos a cumprir

1. Para colocar os materiais no telhado, providencie placas de base sob eles.
2. A largura do piso deve ter pelo menos 30cm .
3. Instalar uma escada de acesso ao telhado.
4. Usar o equipamento de proteção individual contra quedas (arnês de segurança).
5. Instalar redes de segurança horizontais.

## (6) Escada móvel

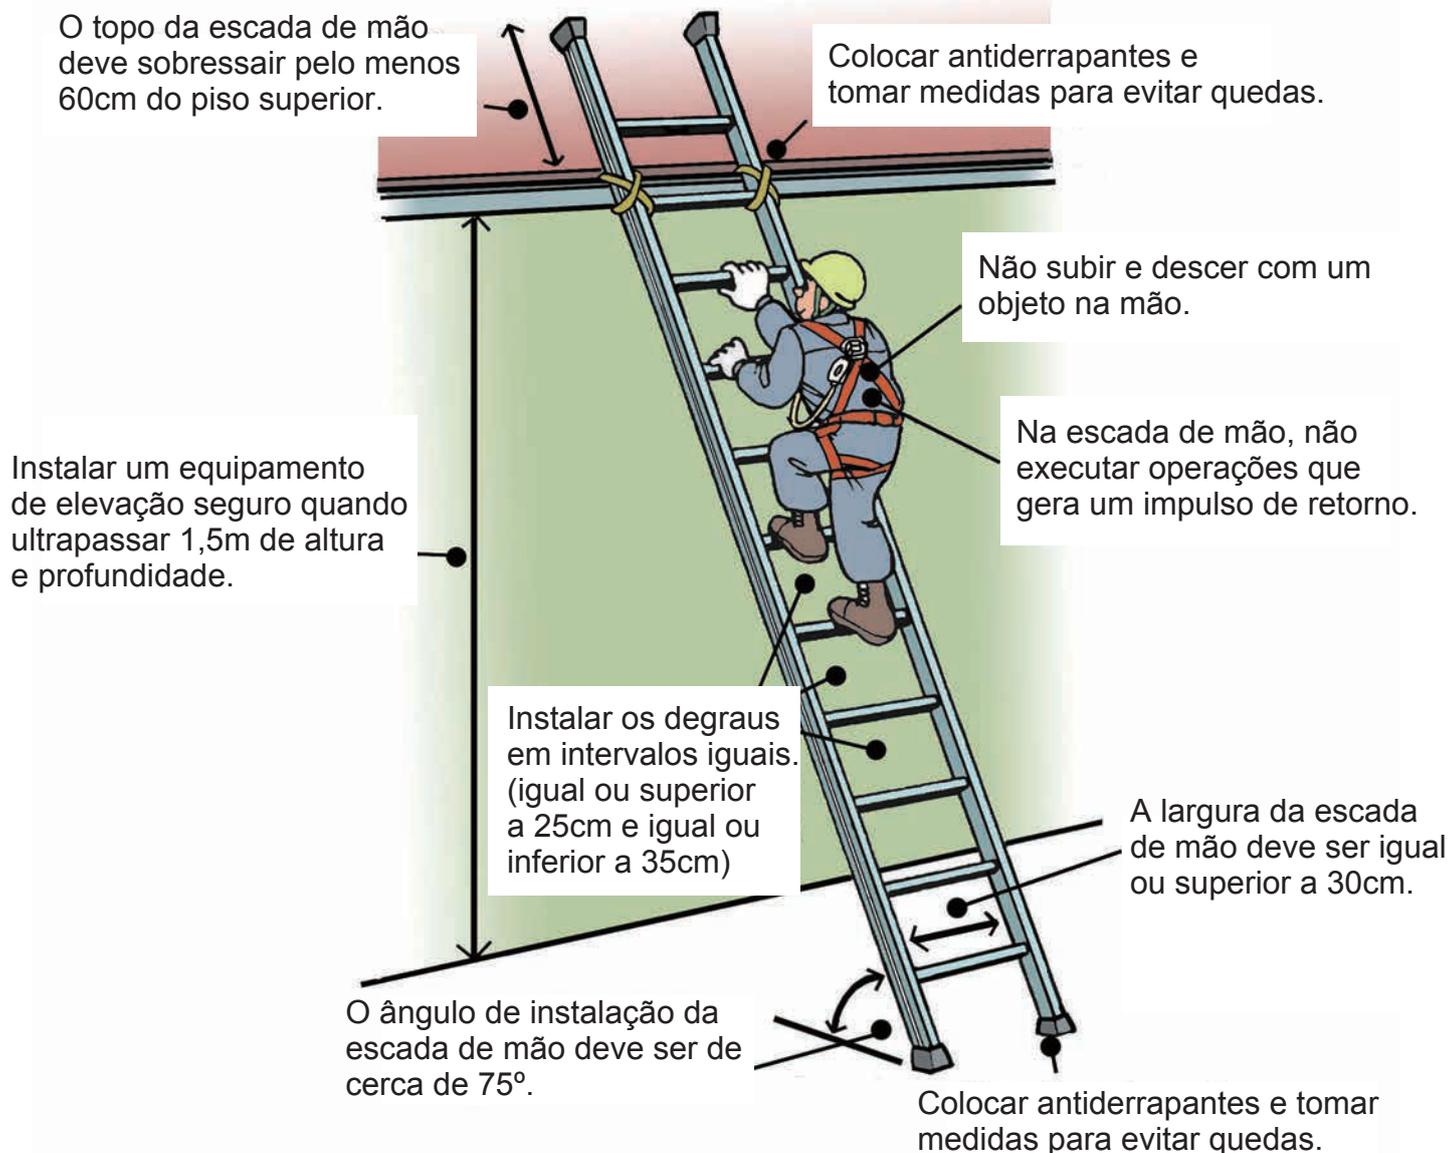


### Pontos a cumprir

1. O ângulo de instalação da escada de mão deve ser de cerca de 75°.
2. O topo da escada de mão deve sobressair pelo menos 60cm.
3. Tomar medidas preventivas de quedas.
4. Usar uma escada de mão com largura igual ou superior a 30cm.

## (7) Torre rolante


Enganchar o equipamento de proteção individual contra quedas acima da cintura.

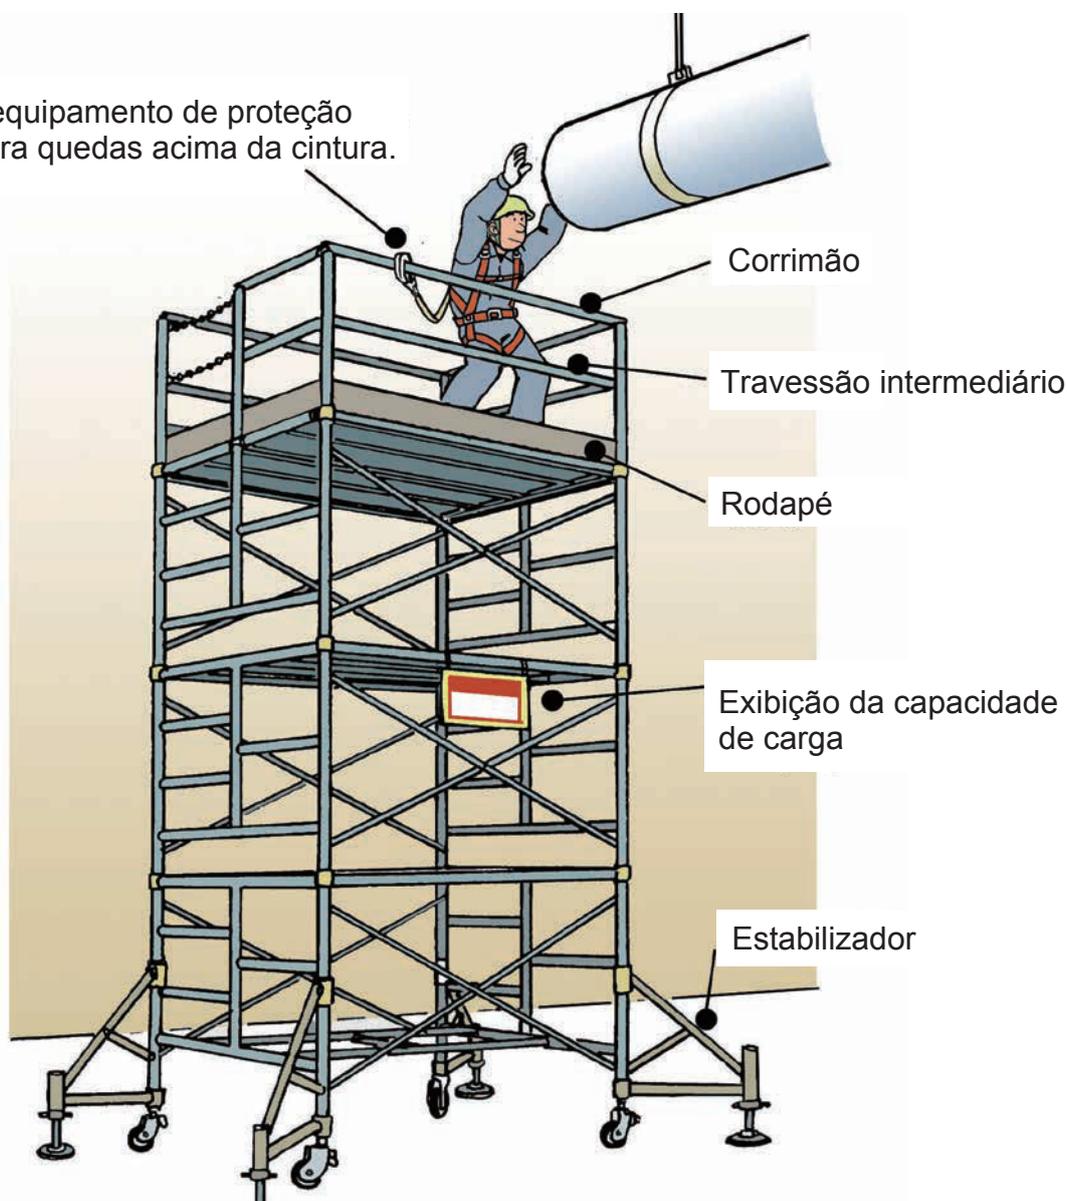

### Pontos a cumprir

1. Não carregar além da capacidade máxima permitida.
2. Não usar escadotes ou escadas de mão na plataforma de trabalho.
3. Não deslocar a torre rolante com alguém sobre ela.
4. Os rodízios devem ser travados e os estabilizadores firmemente fixados com sapatas.

## (8) Plataforma elevatória móvel

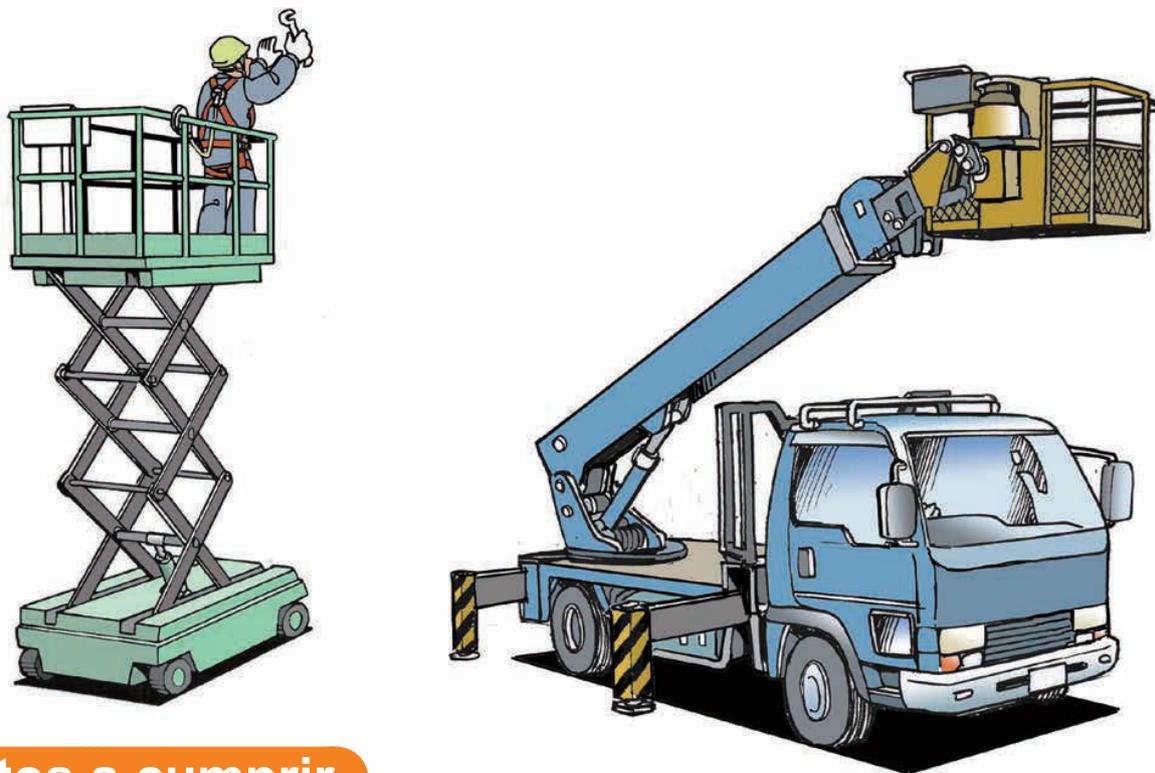

### Pontos a cumprir

1. Para subir na caçamba, deve usar o equipamento de proteção individual contra quedas (arnês de segurança) adequadamente.
2. Assim que subir, colocar o gancho do equipamento de proteção individual contra quedas (arnês de segurança) no corrimão.
3. Locomover o veículo após baixar a plataforma para a posição mais baixa.
4. É proibida a transferência entre plataformas elevatórias.
5. As seguintes qualificações são necessárias para operar uma plataforma elevatória móvel.

	Curso Técnico	Treinamento especial
Operar uma plataforma elevatória móvel com a altura da plataforma de trabalho igual ou superior a 10m	○	
Operar uma plataforma elevatória móvel com a altura da plataforma de trabalho inferior a 10m	○	○