




“การก่อสร้างโดยใช้แบบหล่อ”

— ความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ


อุปกรณ์ป้องกันการตก (ช่อง)

(1) อุปกรณ์ป้องกันการตก (ช่องเปิด ฯลฯ)


ใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัด
ป้องกันการตก)!

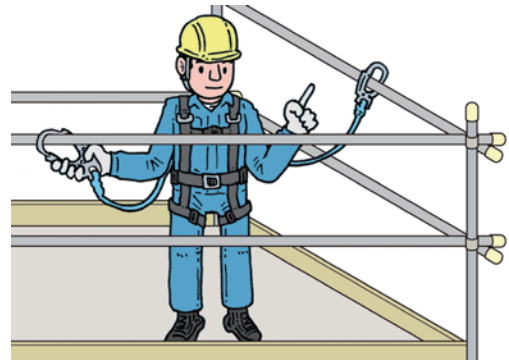

ติดตั้งราวจับ!

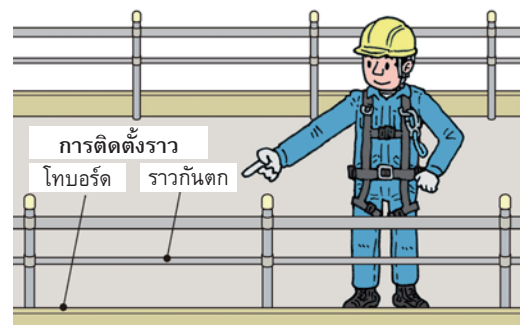

ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (ราวจับ, ฝา
 ฯลฯ) ที่ช่องเปิด!

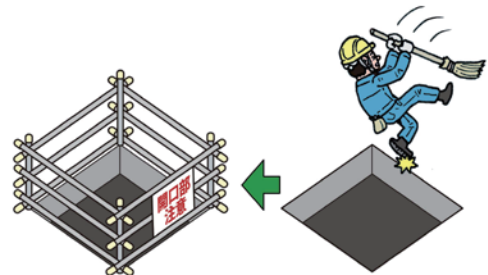


รักษาและทำตามขั้นตอน!



(2) ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก)


ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตกประเภทสายรัดแบบเต็ม)

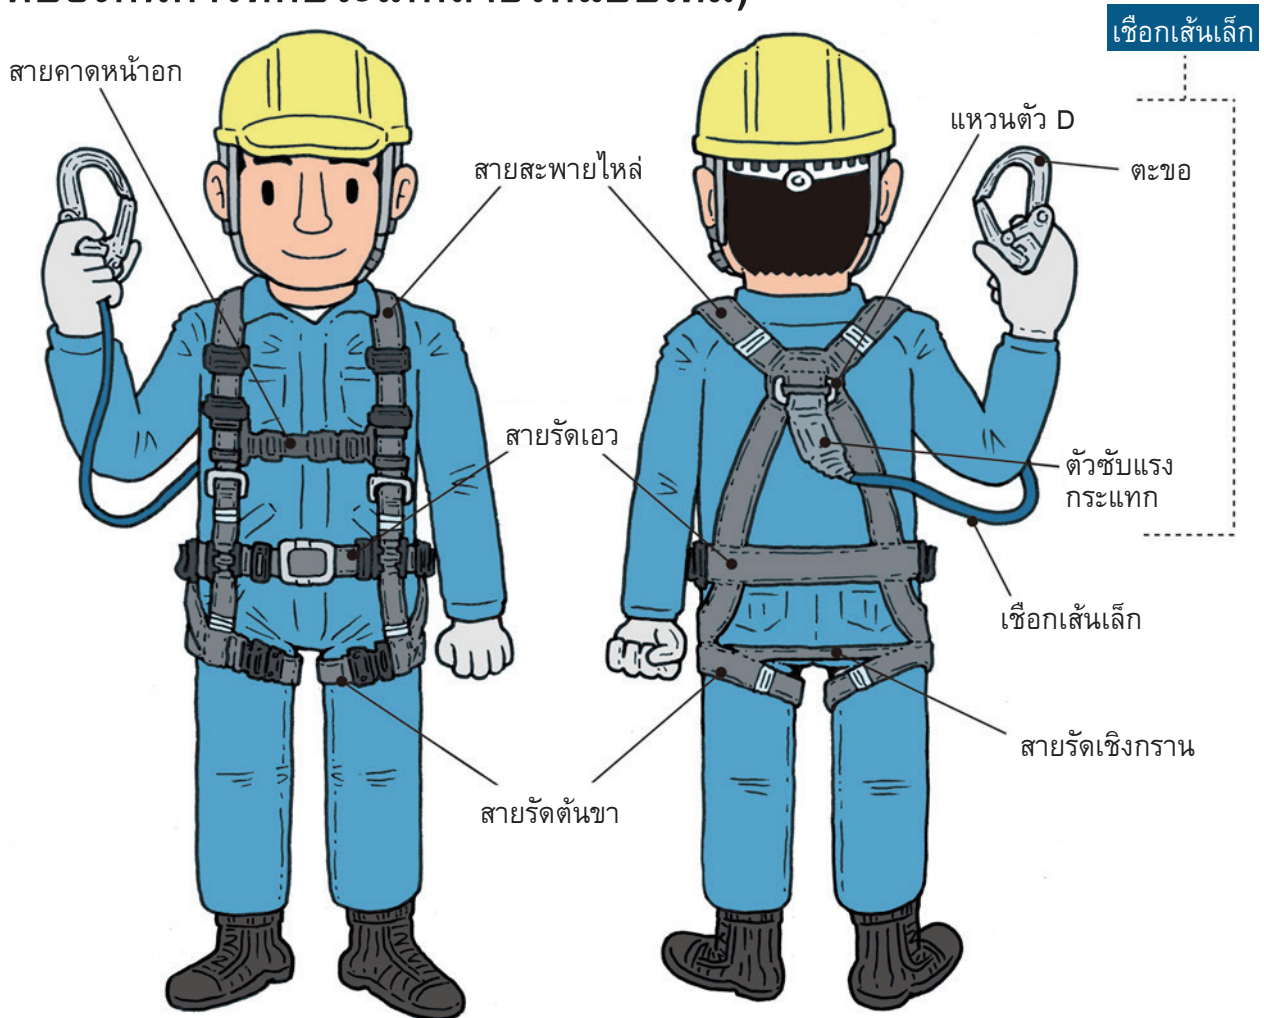

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก) ที่ความสูง 2 เมตรขึ้นไป
2. ให้ใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคลประเภทสายรัดแบบเต็ม (สายรัดป้องกันการตก) ที่ความสูง 5 เมตรขึ้นไป
3. เมื่อเป็นการยากที่จะจัดให้มีแพลตฟอร์มการทำงานที่มีความสูง 2 เมตรขึ้นไป ต้องใช้ “การศึกษาด้านความปลอดภัยและสุขภาพพิเศษ” เมื่อใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตกประเภทสายรัดแบบเต็ม)


(3) การทำงานบริเวณช่องเปิด

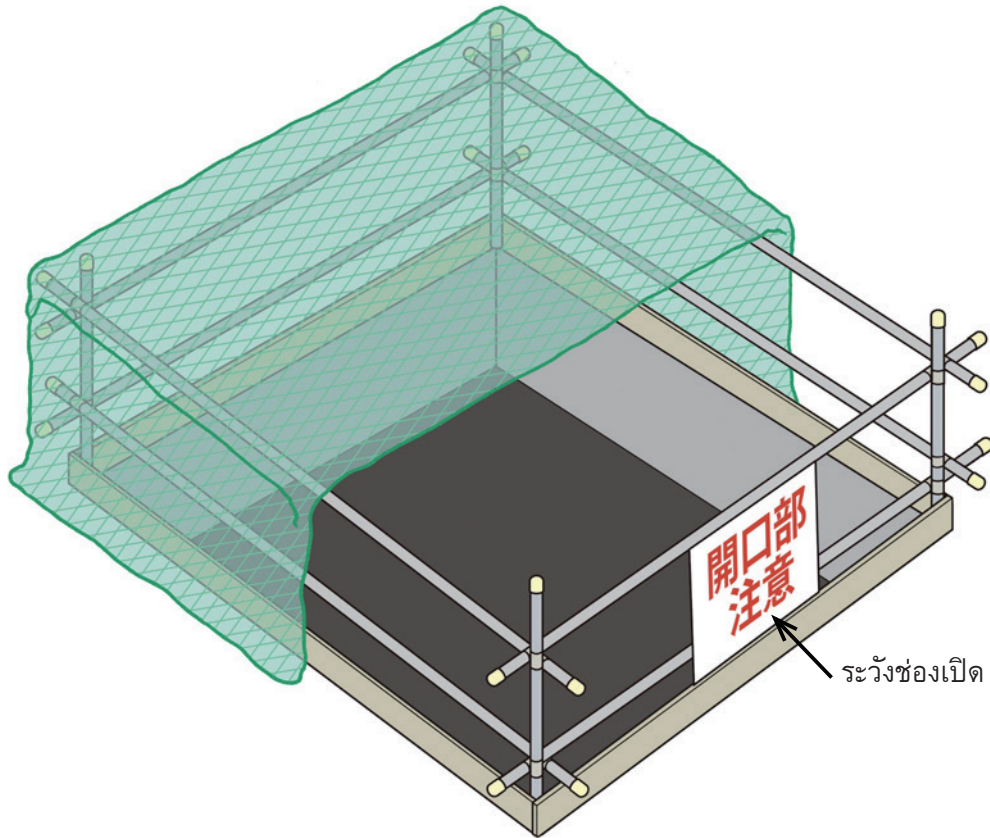

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ควรให้ไฟบริเวณช่องเปิดสว่างอยู่เสมอ
2. ตรวจสอบว่ามีตาข่ายกันตกเพื่อป้องกันของกระเด็นหรือตก
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีราวจับที่มีความสูง 85 มม. ขึ้นไป
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งโทบอर्टสำหรับกันของตกลงมา
5. อย่าวางวัสดุใดๆ ไว้ใกล้กับช่องเปิด
6. อย่าวางวัสดุบนราวจับที่ช่องเปิด


(4) เมื่อถอดราวจับ

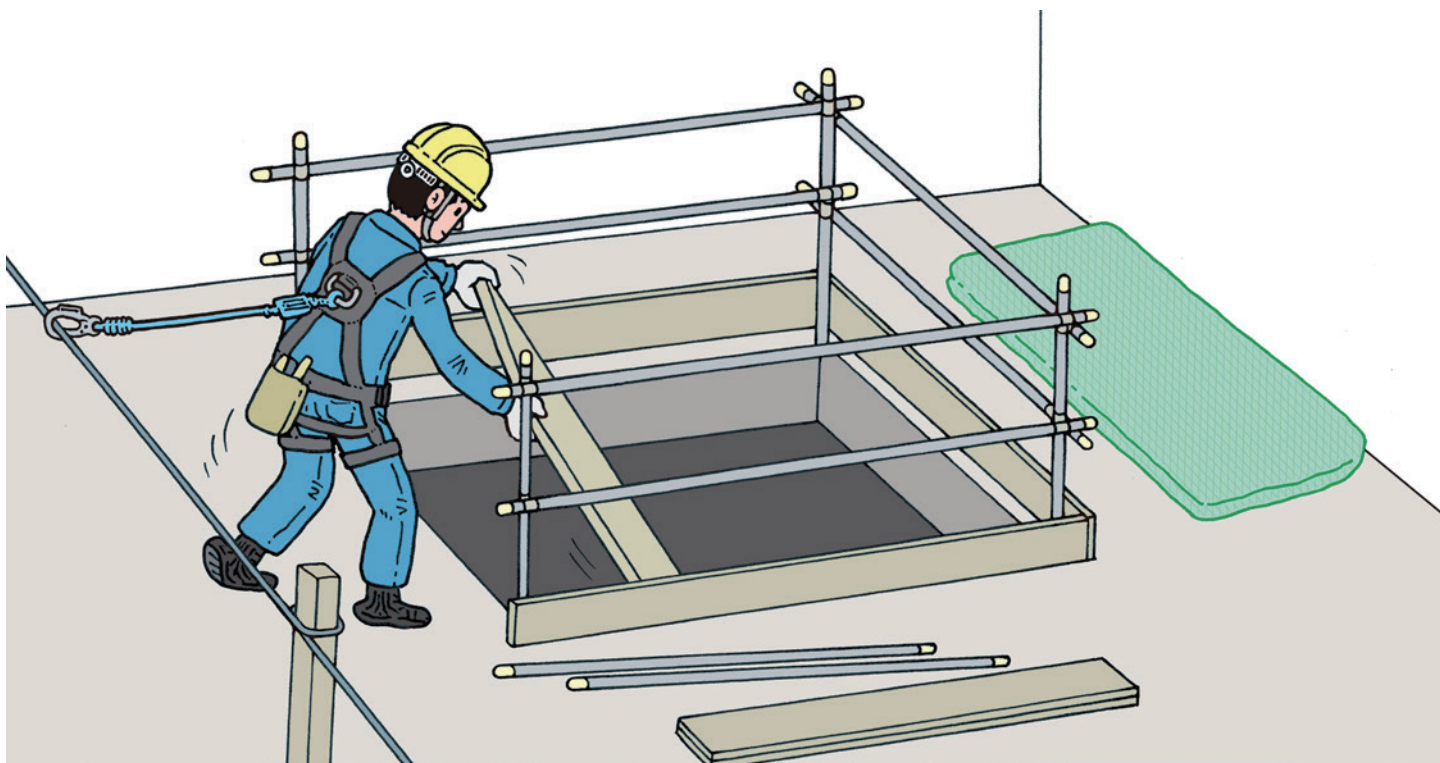

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. เมื่อถอดอุปกรณ์ความปลอดภัยออก เช่น ราวจับ ต้องขออนุญาตจากผู้รับเหมาหลัก
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดอุปกรณ์การติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก)
3. ใช้มาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เหมือนเดิมขณะพักการทำงานหรือเมื่อสิ้นสุดการทำงานและตรวจสอบความปลอดภัยหลังการติดตั้งคืน
5. ให้ใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก) จนกว่าการติดตั้งคืนจะเสร็จ


(5) หาสิ่งใดมาบังช่องเปิดที่พื้น เช่น ทำให้สังเกตเห็นช่องเปิด ฯลฯ

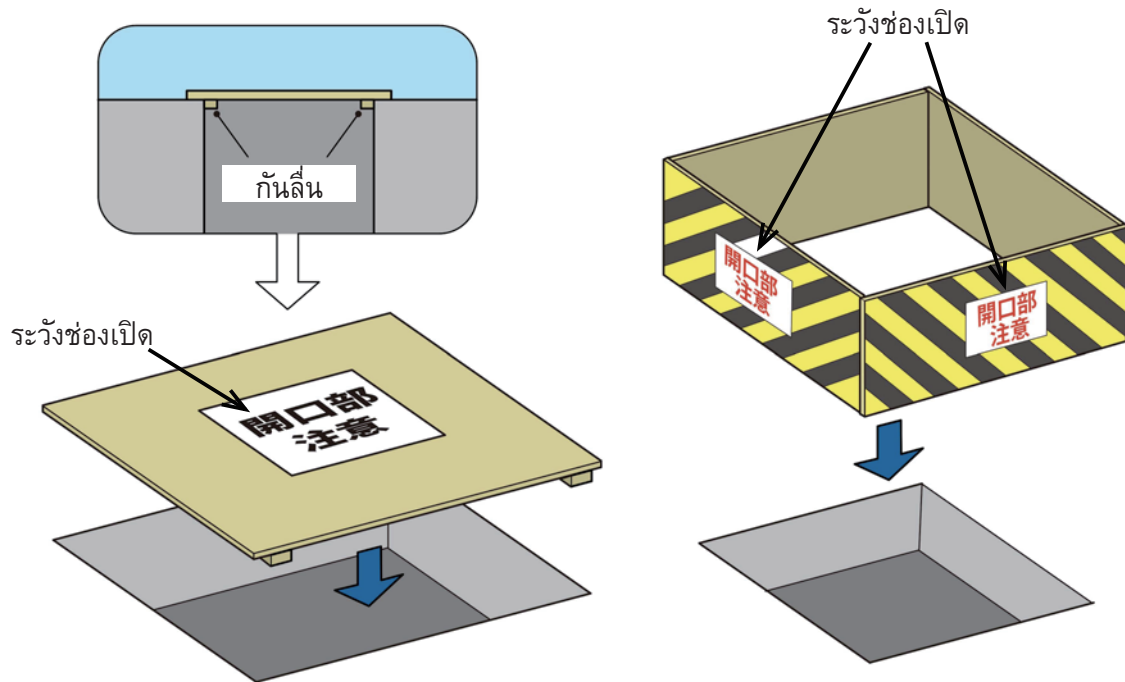

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. เมื่อคุณต้องทำงานในหลุม คุณควรล้อมและแสดงคำเตือนรอบๆ หลุมชั่วคราว
2. สำหรับช่องเปิดขนาดเล็ก ใช้มาตรการเพื่อป้องกันการลื่นบนวัสดุแข็ง และติดป้าย “ช่องเปิด ระวัง!” บนฝาเพื่อปิดช่องเปิด

(6) ราวจับกันตกชั่วคราว

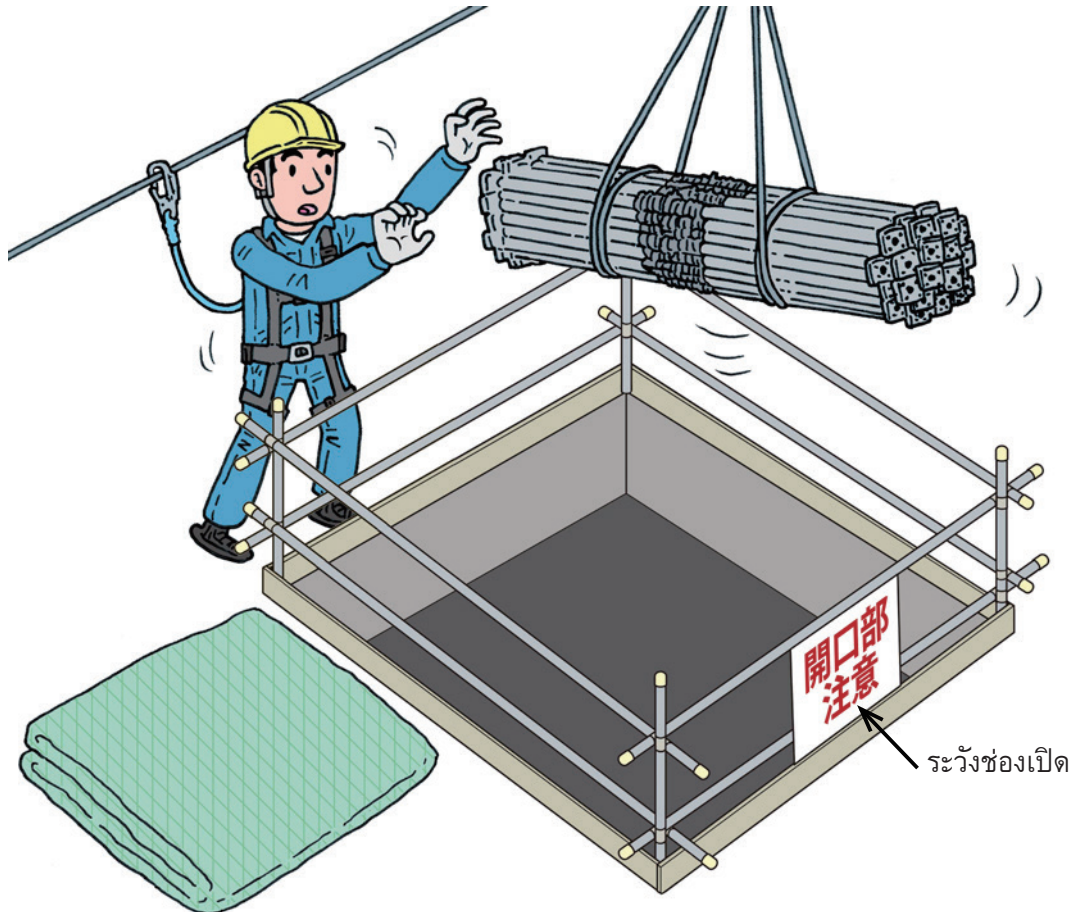


เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการตกลงมา เช่น ช่องเปิดและหลุมชั่วคราว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งราวจับ, สายนิรภัย และใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก)
2. ในกรณีที่ราวจับกีดขวางการทำงานให้นำออกหลังจากรายงานต่อผู้รับเหมาหลัก และติดตั้งคืนหลังจากเสร็จงาน
3. อย่าถอดราวจับออกแล้วทิ้งไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต


(7) การป้องกันด้วยตาข่ายนิรภัย

ตาข่ายนิรภัยถูกใช้เพื่อป้องกันการตกหล่นของผู้ปฏิบัติงาน, เครื่องมือ และวัสดุ ในขณะที่ทำงานบนนั่งร้าน

การป้องกันระหว่างชั้น

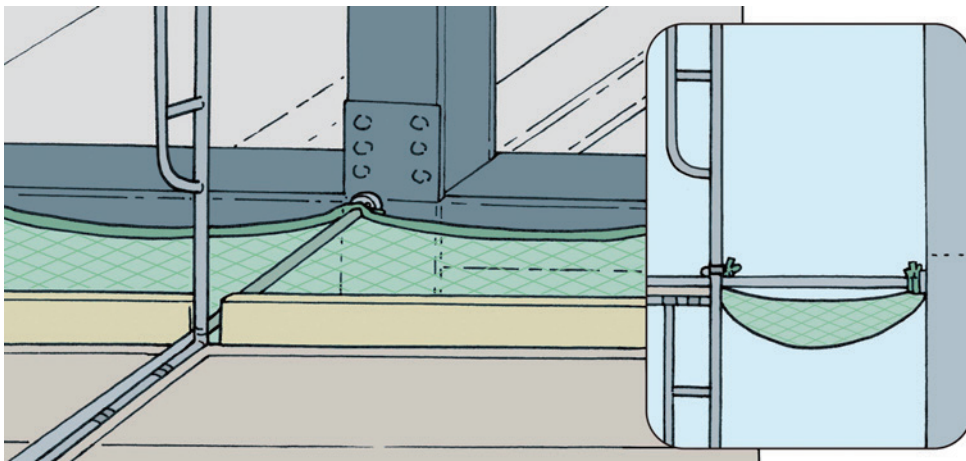

ตาข่ายแนวนอนสำหรับช่องเปิด

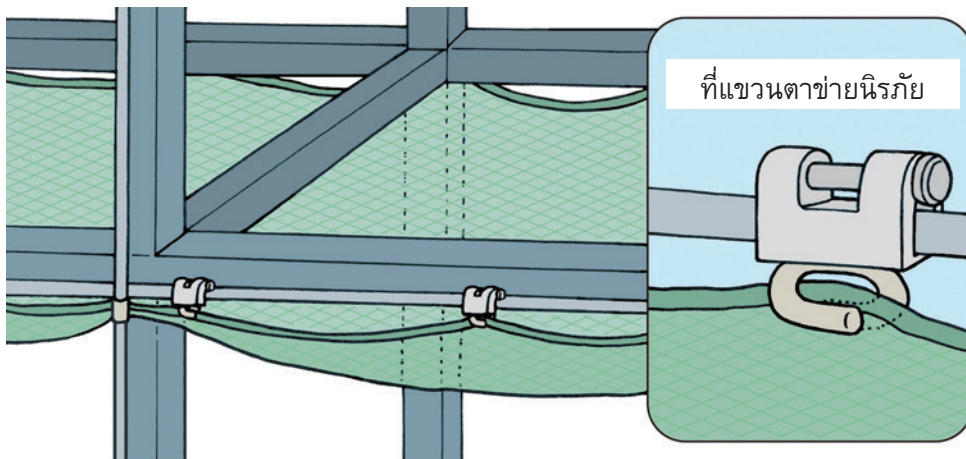

เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. แม้ว่าจะติดตั้งตาข่ายนิรภัยแล้วก็ตาม อย่าลืมใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก)
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตาข่ายนิรภัยแข็งแรงและไม่เสียหาย
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งตาข่ายด้วยความตึงที่เหมาะสม และไม่มีสิ่งกีดขวางข้างใต้

(8) ทักษะจิตเจ็ดประการในการกำจัดการเกิดจากการตกและการหล่น

1. คิดหาวิธีที่จะเปลี่ยนจากการทำงานในที่สูงเป็นงานบนพื้นดินหรือบนพื้นซึ่งไม่มีความเสี่ยงจากการตก
2. พิจารณาสภาพแวดล้อมในไซต์สำหรับการทำงานในที่สูงให้ใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและสะดวกที่สุด
3. เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดหรือการตกให้ใช้ระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดป้องกันการตก) อยู่เสมอ
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันการตก เช่น เชฟต์บล็อค
5. ทำการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องจักรและอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้นก่อนใช้งาน
6. ผู้สูงอายุและผู้ปฏิบัติงานที่สุขภาพไม่ดีต้องไม่ทำงานในที่สูง
7. เมื่อทำงานในที่สูง ต้องทำกิจกรรมการคาดเดาความเสี่ยงที่สถานที่ทำงานหรือกิจกรรมคาดเดาความเสี่ยงส่วนบุคคลก่อนที่จะทำงาน

