

“งานหลังคา”


ความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ

เครื่องเจียร


(1) หลักสามข้อสำหรับการใช้ใบเจียร

ใบเจียรเป็นวัสดุที่แตกหักได้ หลักสามข้อสำหรับการใช้ใบเจียร “อย่ากลิ้ง, อย่าทำตก, อย่ากระแทก” เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ใบเจียร

หลักสามข้อสำหรับการใช้ใบเจียร

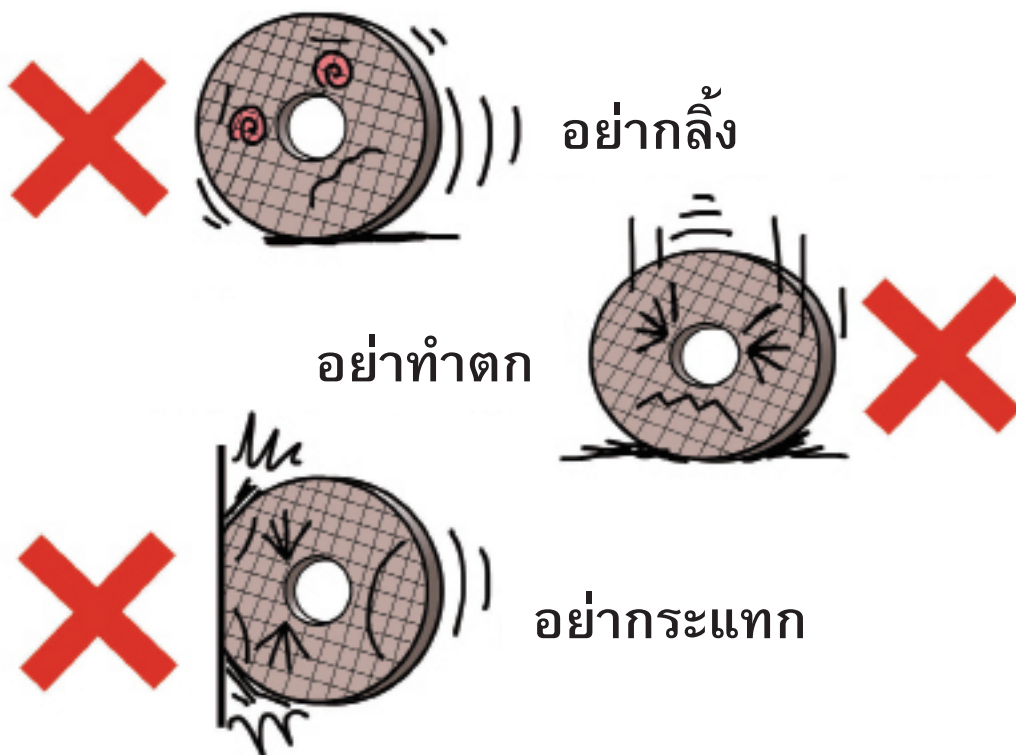

(2) การตรวจสอบลักษณะและการทดสอบโดยการตอกสำหรับใบเจียร

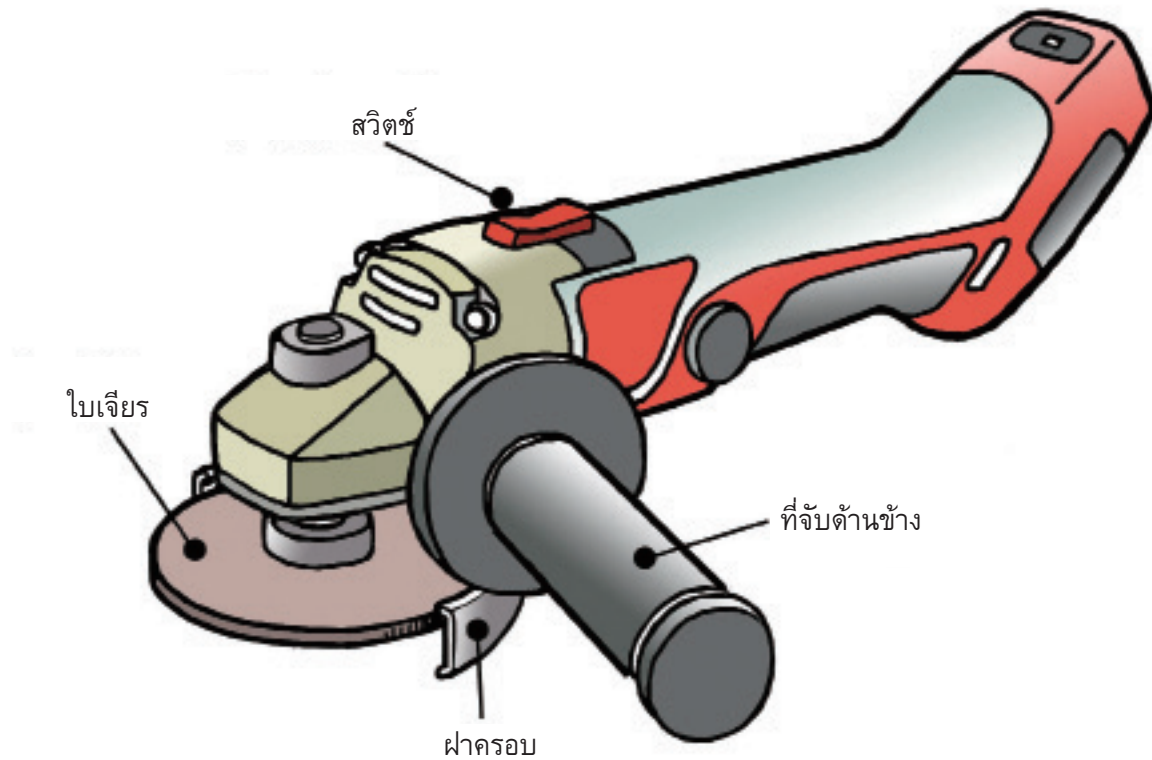

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. ทำการตรวจสอบด้วยตาเปล่าและการทดสอบโดยการตอกของใบเจียรเพื่อหา รอยแตก, เศษเหล็ก, รอยขีดข่วน, การบิด ฯลฯ
2. ติดตั้งฝาคครอบใบเจียรและใช้เครื่องเจียร
3. ยึดวัสดุที่จะตัดหรือเจียรให้แน่น
4. ระวังไม่ให้ร่างกาย, มือ, นิ้ว, เท้า ฯลฯ ของคุณสัมผัสโดยตรงกับใบเจียรที่กำลังหมุน
5. อย่าถอดที่จับด้านข้าง

(3) การทดลองใช้และการศึกษาพิเศษของใบเจียร



เรื่องที่ต้องติดตาม

1. การเปลี่ยนใบเจียรและการทดลองใช้ในเวลาทำการเปลี่ยนใบควรทำโดยผู้ที่ได้รับการศึกษาพิเศษด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทดลองใช้ใบเจียร
 - i หนึ่งนาที่ขึ้นไปก่อนเริ่มงาน
 - ii สามนาที่ขึ้นไปเมื่อเปลี่ยนใบเจียร
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า “ความเร็วสูงสุดที่สามารถใช้ได้” และ “ขนาด” ที่แสดงบนใบเจียรตรงกับที่เครื่อง

(4) การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (อุปกรณ์ป้องกันดวงตา, หน้ากากกันฝุ่น)



ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
ถือว่าผิดกฎ

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
2. สำหรับงานที่มีฝุ่นมาก ใช้หน้ากากกันฝุ่น
3. ใส่อุปกรณ์ป้องกันหู เช่น ที่อุดหู เมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง

(5) การป้องกันอันตรายที่เกิดจากการระเบิดของใบเจียร



เรื่องที่ต้องติดตาม

1. ใช้ตามประเภทและคุณสมบัติที่อธิบายไว้ในฉลากและตารางการตรวจสอบที่แนบมากับใบเจียร
2. ห้ามใช้นอกเหนือจากพื้นผิวที่ระบุสำหรับใบเจียรแต่ละแบบ

(6) การป้องกันอันตรายจากการสัมผัส, สิ่งของเข้าไปพัน, ไฟฟ้าช็อต ฯลฯ



เรื่องที่ต้องติดตาม

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไบเจียร์หยุดสนิทก่อนที่จะวางลงบนโต๊ะ
2. ควรใช้ไบเจียร์ที่มุมไม่เกิน 30 องศาตามแนวนอน
3. เมื่อไบเจียร์ยังใหม่ ให้ตั้งเครื่องเจียรเมื่อทำการเจียร
4. คลุมส่วนเป็นไฟฟ้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
5. ระวังน้ำรั่วซึมเข้าไปในไบเจียร์
6. หยุดทำงานเมื่อฝนตก

(7) อย่าถอดฝาครอบป้องกันออก!


ถือว่าผิดกฎ

เปลี่ยนเป็นใบเลื่อยวงเดือน




ถือว่าผิดกฎ

ในการถอดฝาครอบใบเจียรออก

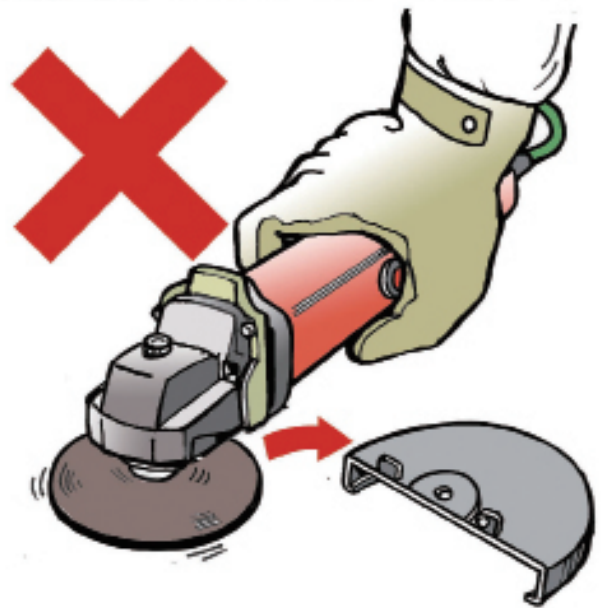

1. ห้ามเปลี่ยนเป็นใบเลื่อยวงเดือน
2. ห้ามถอดฝาครอบใบเจียรออก

(8) การเปลี่ยนใบเจียร (ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ)

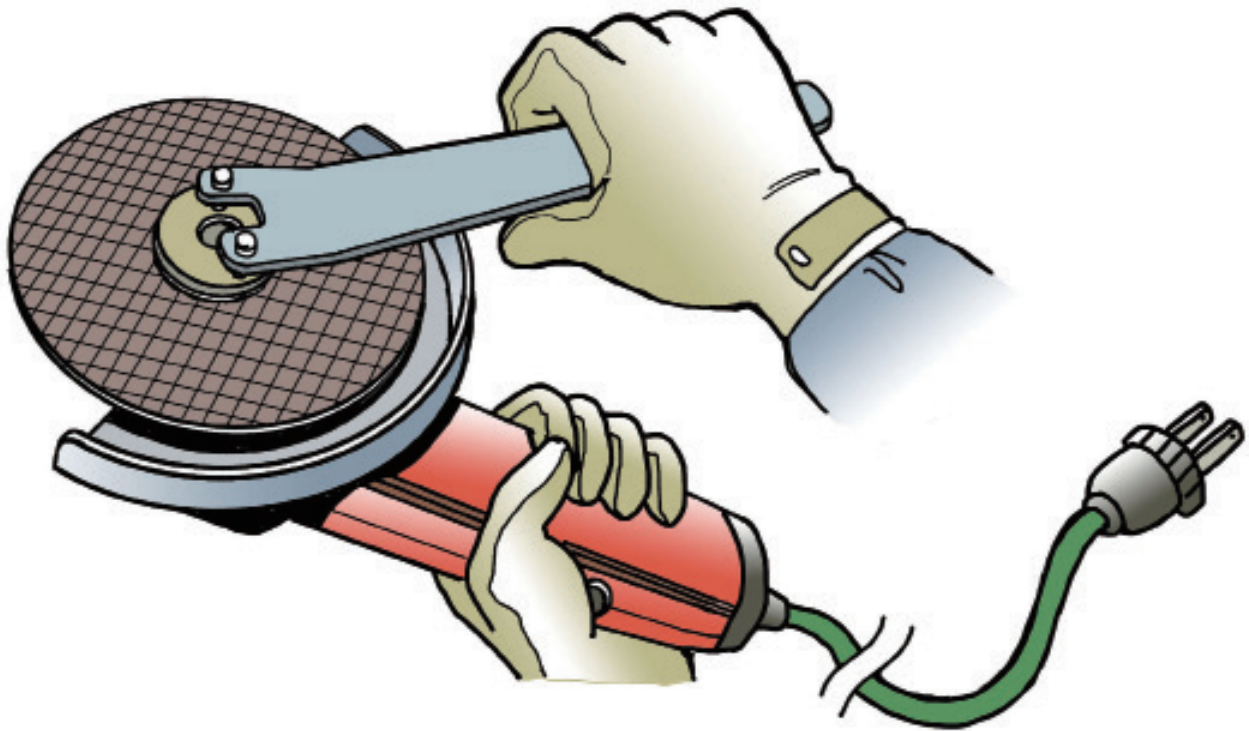

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. ดึงปลั๊กไฟออกเมื่อเปลี่ยนใบเจียร
2. ใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการใส่และถอดใบเจียร
3. ชั้นฝาคครอบป้องกันใบเจียรให้แน่นพอดี