




『抹灰工程及室内装修工程』

安全卫生要点

工作上的注意事项②

(1) 注意开口处（检修孔）


检修孔井盖是打开的情况下有意外坠落的危险。应安装开口标志、扶手和警示牌。

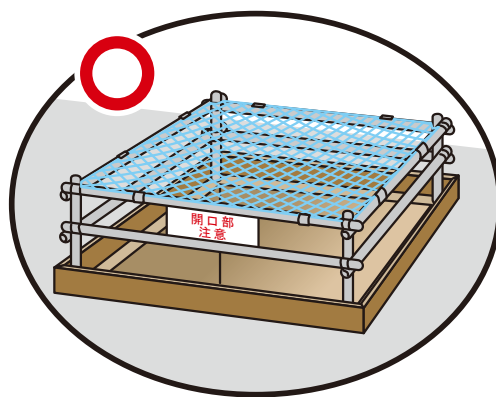

注意标识示例


(2) 塔式脚手架的使用注意事项

使用塔式脚手架进行作业时，应将脚手架移动到相应作业处后进行。因在脚手架上做出危险动作，如将身体探出脚手架外等有可能导致坠落的意外发生。作业人员务必穿着防坠落用具（安全带）。

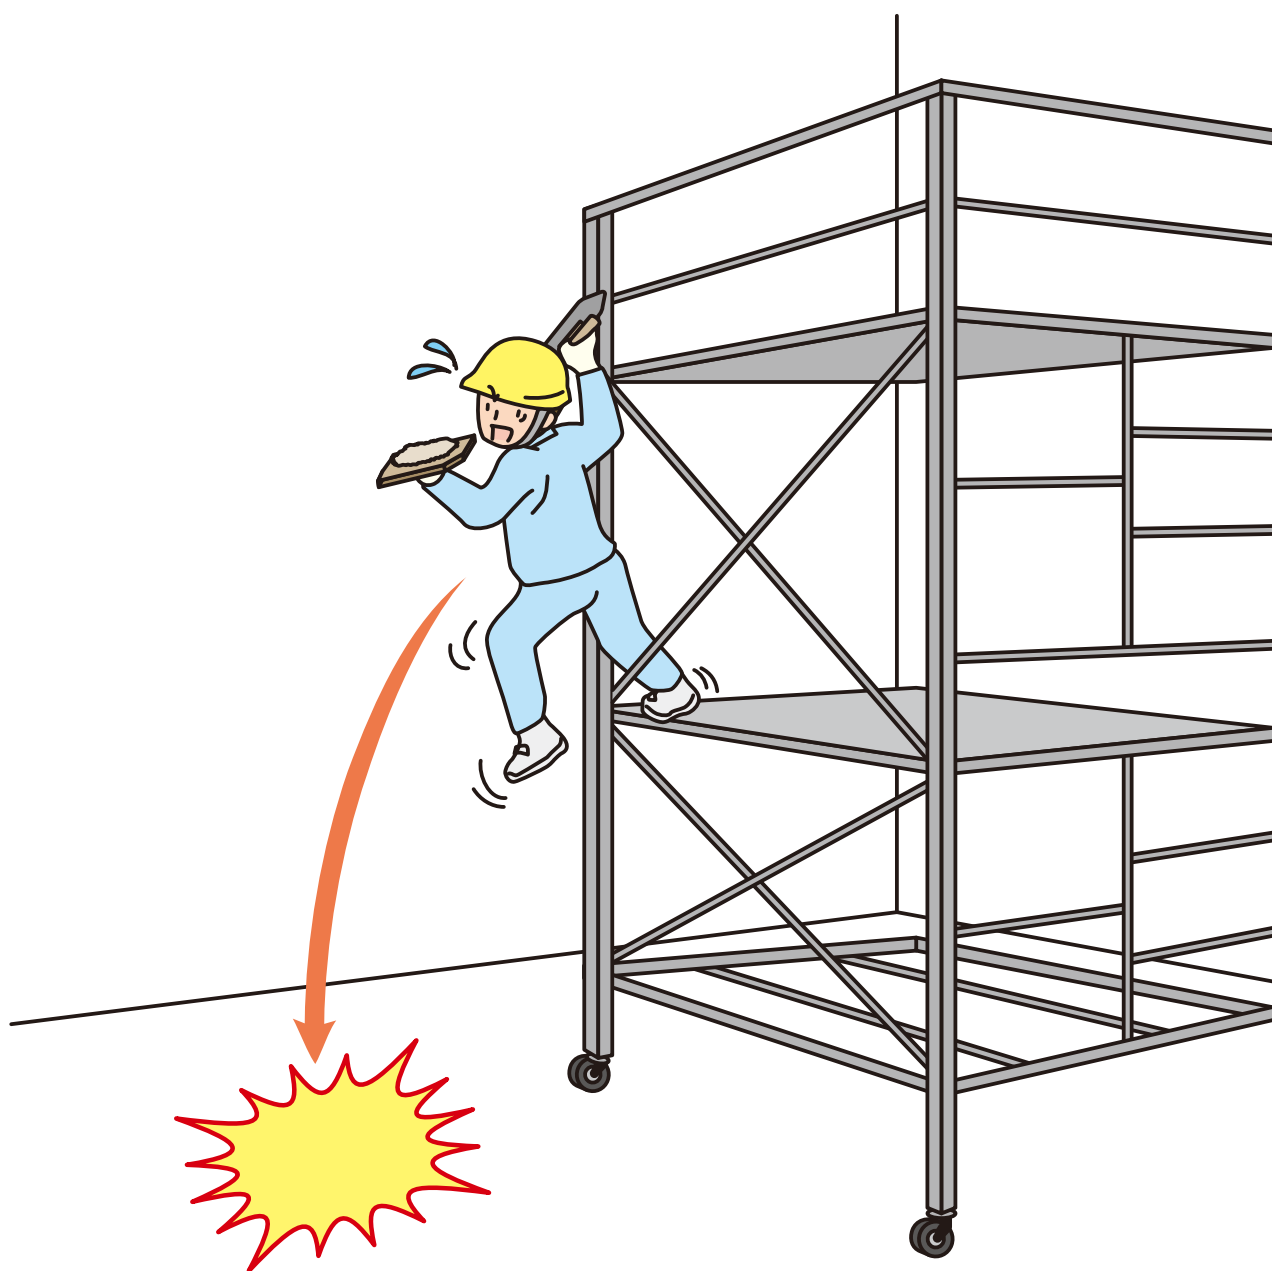

(3) 高空作业车的使用注意事项


在高空作业车上进行外墙作业时，务必穿着安全帽和防坠落用具（安全带）。

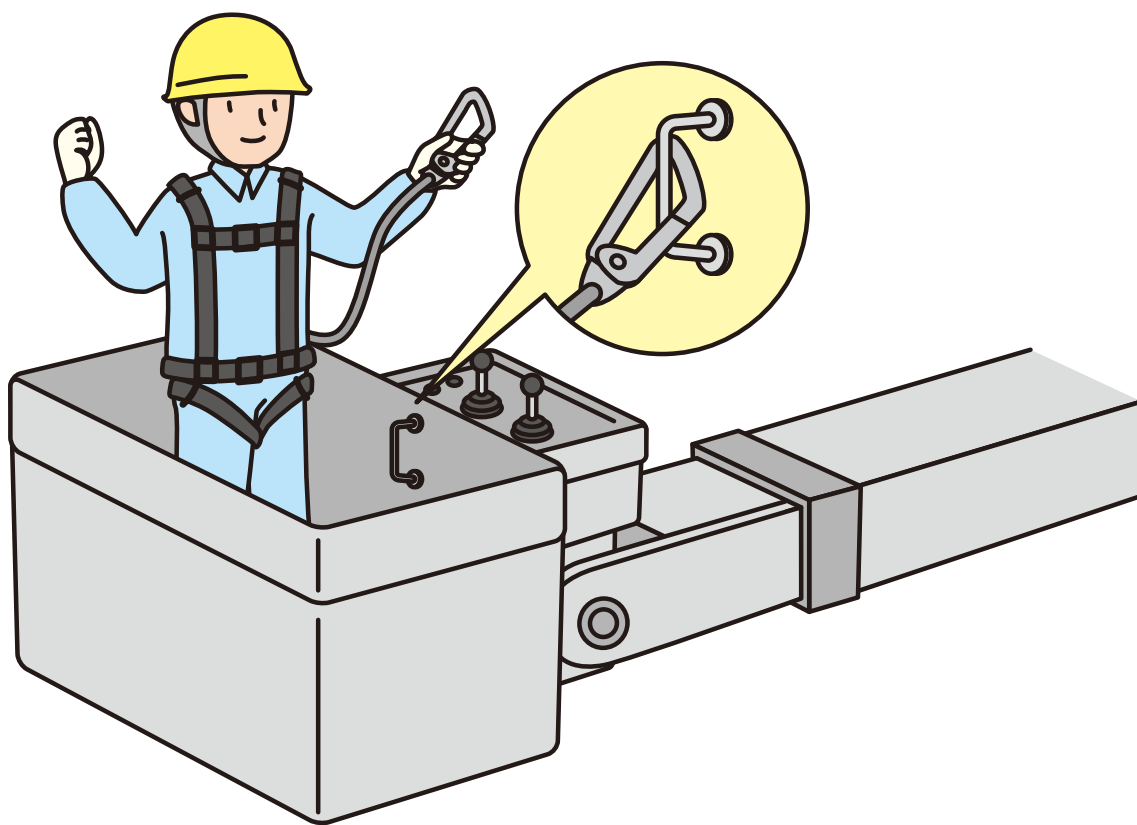

(4) 吊笼的使用注意事项

使用吊笼进行砂浆涂抹等作业时，请务必使用防坠落设备（安全带）。并且，吊笼的操作应由受过特别培训的人员执行。

充分进行吊篮的检查

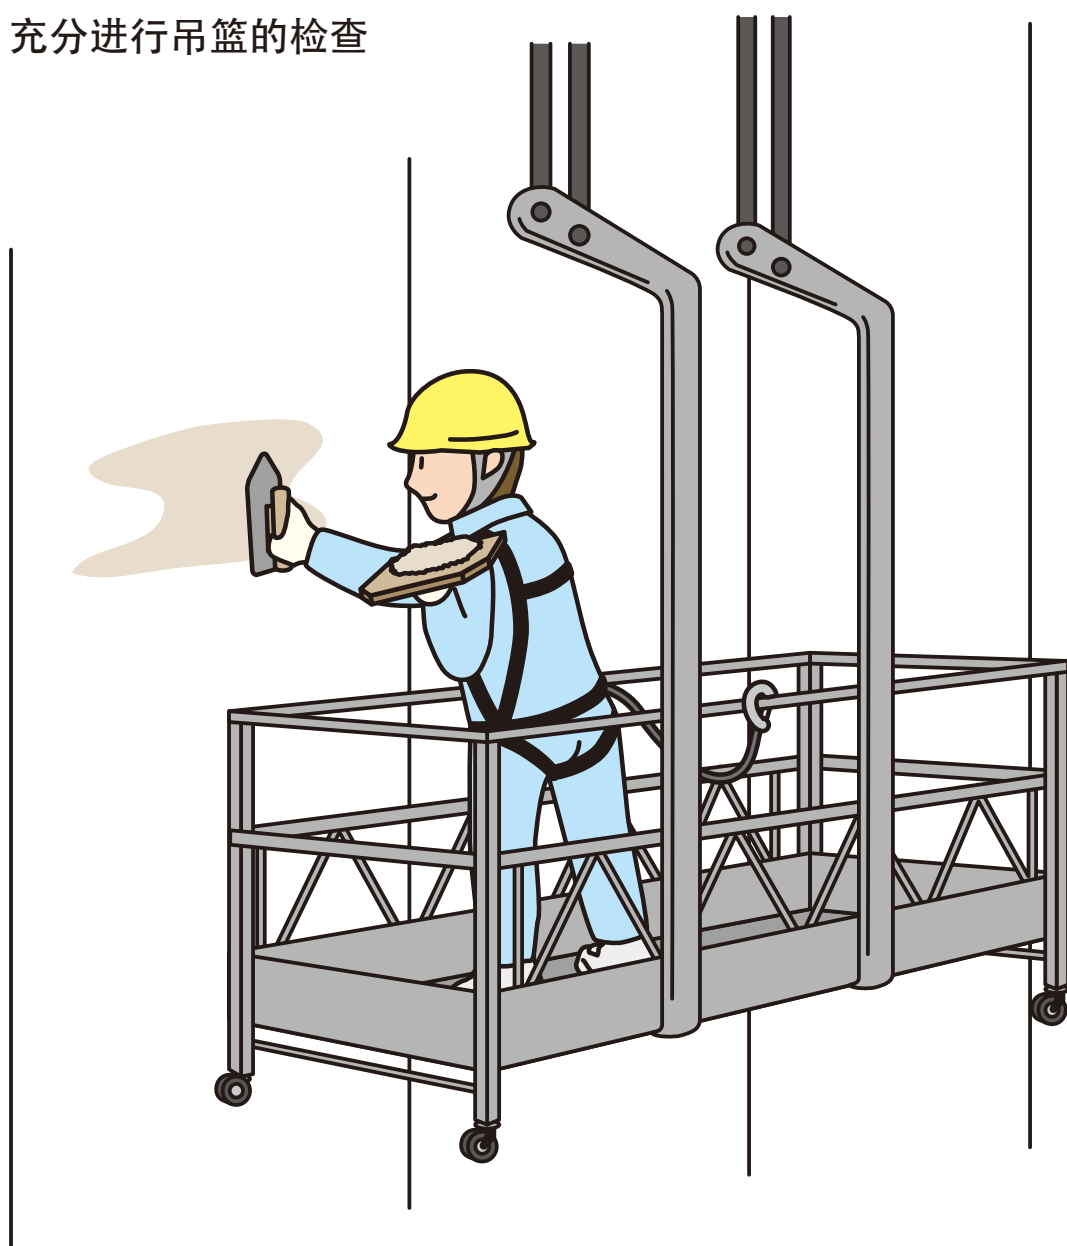


(5) 禁止使用直梯!

禁止使用直梯进行作业。作业中可能有失去平衡而跌落的意外发生。应使用如移动作业台和塔式脚手架等更安全的脚手架。



(6) 移动式作业台上严禁使用直梯

移动式作业台上严禁使用直梯或踏台等进行作业。应使用高度合适的移动作业台或塔式作业台等其他脚手架。

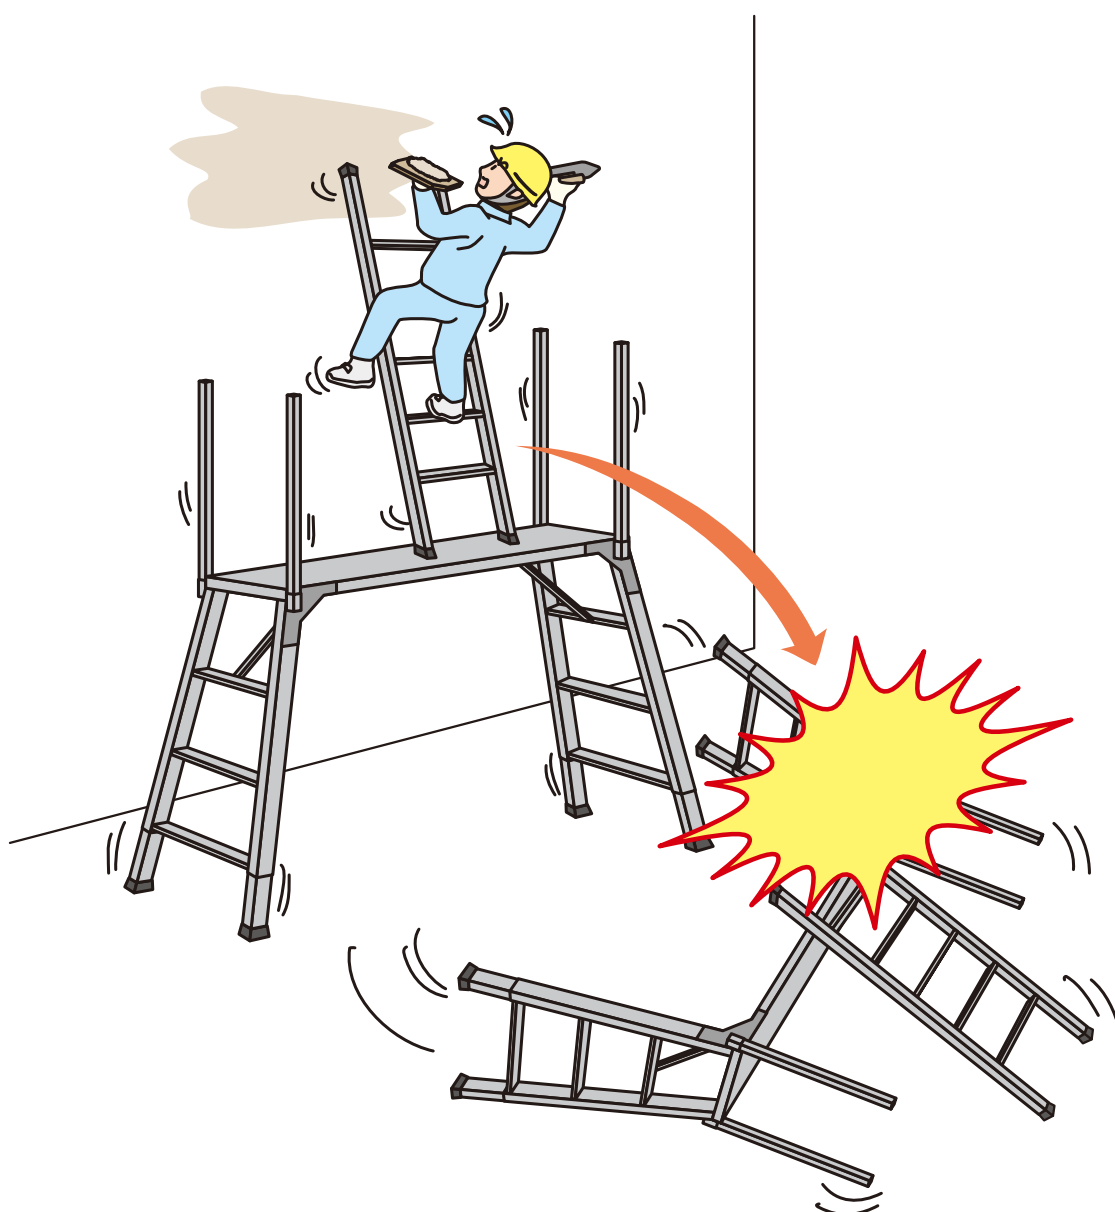

(7) 未对准零部件的修边等作业（打磨作业）

在用磨光机对未对准部位的毛刺等打磨时，有可能会導致毛刺等碎屑飞入眼睛的意外发生，因此務必穿着护目镜进行作业。

启用磨光机



(8) 砂轮试运行与特别教育

- ① 严禁未完成安全卫生特别教育者进行砂轮的替换及替换的试运行等作业。
- ② 砂轮必须进行试运行
 - i. 一般作业前试运行 1 分钟以上
 - ii. 替换砂轮时试运行 3 分钟以上
- ③ 确认砂轮的“最高转速”、“尺寸”和研磨机上是否相符。

